

国家矿山安全监察局综合司

矿安综函〔2024〕154号

国家矿山安全监察局综合司关于征求 《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法 (征求意见稿)》和《煤矿安全生产标准化管理 体系基本要求及评分方法(征求意见稿)》 意见的函

各省、自治区及新疆生产建设兵团煤矿安全生产标准化工作主管部门,国家矿山安全监察局各省级局,局机关各司,有关中央企业:

为进一步加强和规范煤矿安全生产标准化建设工作,国家矿山安全监察局组织修订形成了《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法(征求意见稿)》(以下简称《定级办法》,附件1)和《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(征求意见稿)》(以下简称《评分方法》,附件2),现征求你们意见。请认真组织研究,填写《修改意见汇总表》(附件3),于2024年8月24日前反馈至国家矿山安全监察局安全基础司。请各省级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织征求辖区煤矿企业意见并汇总反馈。

《定级办法》《评分方法》电子版可在国家矿山安全监察局政府网站“征求意见”栏目下载。

联系人：贾宏、刘超林；

联系电话：010—64464750、64463431（传真）；

电子邮箱：jcc4750@sina.com。

附件：1. 煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（征求意见稿）

2. 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法

（征求意见稿）

3. 修改意见汇总表



国家矿山安全监察局综合司

2024年7月24日

附件 1

煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法

(征求意见稿)

第一条 为进一步加强煤矿安全生产基础建设，深入落实“管理、装备、素质、系统”四个要素并重原则，提升煤矿安全保障能力，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，制定本办法。

第二条 本办法适用于全国所有合法的生产煤矿。新建、改扩建、技改煤矿可参照执行。

第三条 考核定级标准执行《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》（以下简称《评分方法》）。

第四条 煤矿安全生产标准化管理体系等级分为一级、二级、三级 3 个等级，所应达到的要求为：

一级：煤矿安全生产标准化管理体系考核总得分不低于 90 分，重大灾害防治、专业管理部分评分不低于 90 分，安全基础管理部分评分不低于 85 分，且不存在下列情形：

1. 井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；
2. 发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满 1 年、较大及重大事故未满 2 年、特别重大事故未满 3 年的；
3. 安全生产标准化管理体系一级检查考核未通过，自考核定级部门检查之日起未满 1 年的；

4. 被降级或撤消等级未满 1 年的；
5. 煤矿被列入安全生产严重失信主体名单管理的。

二级：煤矿安全生产标准化管理体系考核总得分及各管理部分得分均不低于 80 分，且不存在下列情形：

1. 井工煤矿井下单班作业人数超过有关限员规定的；
2. 发生生产安全死亡事故，自事故发生之日起，一般事故未满半年、较大及重大事故未满 1 年、特别重大事故未满 3 年的；
3. 被降级或撤消等级未满半年的。

三级：煤矿安全生产标准化管理体系考核总得分及各管理部分得分均不低于 70 分。

第五条 煤矿安全生产标准化管理体系等级实行分级考核定级。

申报一级的煤矿由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织初审，国家矿山安监局组织考核定级。申报二级、三级的煤矿，初审和考核定级部门由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门确定。

第六条 煤矿安全生产标准化管理体系考核定级按照企业自评申报、初审、考核、公示、公告的程序进行。煤矿安全生产标准化管理体系考核定级部门原则上应在收到煤矿企业申请后的 60 个工作日内完成考核定级。煤矿和各级煤矿安全生产标准化工作主管部门，应通过国家矿山安监局“矿山安全生产综合信息系统 - 安全生产标准化”（网址：<https://zhxx.chinamine-safety.gov.cn/mj>，以下简称“信

息系统”）完成申报、初审、考核、公示、公告等各环节工作。未按照规定的程序和信息化方式开展考核定级等工作的，不予公告确认。

（一）自评申报。煤矿对照《评分方法》全面自评，形成自评报告，填写煤矿安全生产标准化管理体系等级申报表，依拟申报的等级自行或由隶属的煤矿企业向负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门提出申请。

（二）初审。负责初审的煤矿安全生产标准化工作主管部门收到企业申请后，应及时进行材料审查和现场检查，经初审检查合格、检查发现的隐患整改合格后上报负责考核定级的部门。

（三）考核。考核定级部门在收到经初审合格的煤矿安全生产标准化管理体系等级申请后，应及时组织对上报的材料进行审核，审核合格后，对申报煤矿组织进行现场检查或抽查。

对自评材料弄虚作假的煤矿，煤矿安全生产标准化工作主管部门应取消其申报安全生产标准化管理体系等级的资格，认定其不达标。煤矿整改完成后需重新自评申报，且1年内不得申报二级以上等级。

（四）公示。对考核合格的申报煤矿，由初审部门监督检查申报煤矿隐患整改合格后，将整改报告报送考核定级部门，考核定级部门在本部门或本级政府的官方网站向社会公示，接受社会监督。公示时间不少于5个工作日。

（五）公告。对公示无异议的煤矿，考核定级部门确认

其等级，并予以公告。

省级煤矿安全生产标准化工作主管部门应在公告定级后 5 个工作日内将被定级煤矿名单经“信息系统”报送国家矿山安监局。

对考核未达到一、二级等级要求的申报煤矿，初审部门组织按下一个安全生产标准化管理体系等级进行考核定级。

第七条 安全生产标准化管理体系达标煤矿应加强日常检查，每季度至少组织开展 1 次全面的自查，煤矿上级企业每半年至少组织开展 1 次全面检查（没有上级企业的煤矿自行组织开展）。

第八条 煤矿取得安全生产标准化管理体系相应等级后，考核定级部门每 3 年进行一次复查复核。由煤矿在 3 年期满前 3 个月重新自评申报，各级煤矿安全生产标准化工作主管部门按第六条规定对其考核定级。

第九条 安全生产标准化管理体系一级煤矿作出符合一级体系要求的承诺，且同时满足下列条件的，可在 3 年期满时直接办理延期：

1. 3 年期限内，未发生生产安全死亡事故，不存在重大事故隐患且组织生产的情况；

2. 3 年期限内，井下“零突出”“零透水”“零冲击（无冲击地压事故）”；

3. 井工煤矿采用“一井一面”或“一井两面”生产模式（冲击地压矿井除外）；

4. 井工煤矿采煤机械化程度达到 100%；露天煤矿采剥机

机械化程度达到 100%。

第十条 办理直接延期的安全生产标准化管理体系一级煤矿，应在 3 年期满前 3 个月通过“信息系统”自评申报，由省级煤矿安全生产标准化工作主管部门组织对其审核，并征求当地煤矿安全监管监察部门意见，审核符合延期条件后通过“信息系统”报送国家矿山安监局，国家矿山安监局按照程序予以公示公告。安全生产标准化管理体系二级、三级煤矿不执行直接延期制度。

第十一条 安全生产标准化管理体系达标煤矿的监管。

(一) 对取得安全生产标准化管理体系等级的煤矿应加强动态监管。各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应按属地监管原则，每年按一定比例对达标煤矿进行抽查。对工作中发现已不具备原有安全生产标准化管理体系达标水平的煤矿，应降低或撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级；对停产超过 6 个月的煤矿，应撤消其原有安全生产标准化管理体系等级，待复产时重新申报、考核定级；矿山安全监管监察部门日常检查查处煤矿存在重大事故隐患后，自查处之日起上溯 6 个月，查处重大事故隐患数量超过煤矿自查上报数量的，应降低（三级为撤消）其安全生产标准化管理体系等级。

(二) 对发生生产安全死亡事故的煤矿，各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应自事故发生之日起降低或撤消其取得的安全生产标准化管理体系等级。一级、二级煤矿发生一般事故时降为三级，发生较大及以上事故时撤消其等

级；三级煤矿发生一般及以上事故时撤消其等级。

（三）降低或撤消煤矿所取得的安全生产标准化管理体系等级后，应及时通过“信息系统”将相关情况报送原等级考核定级部门，由原等级考核定级部门进行公告并更新系统相关信息。

（四）对安全生产标准化管理体系等级被撤消的煤矿，实施撤消决定的安全生产标准化工作主管部门应依法责令其立即停止生产，进行整改，待整改合格后重新提出申请。

（五）各级煤矿安全生产标准化工作主管部门每年应组织对本行政区域内直接延期的安全生产标准化管理体系一级煤矿开展重点抽查。对达不到一级等级要求的煤矿，应降低或撤消其安全生产标准化管理体系等级，并将有关情况通过“信息系统”上传国家矿山安监局。

（六）各级煤矿安全生产标准化工作主管部门应按照职责分工每年至少通报一次本行政区域内煤矿安全生产标准化管理体系考核定级情况，以及等级被降低和撤消的情况。

第十二条 安全生产标准化管理体系一级煤矿在有效期内享受以下激励政策：

（一）在全国性或区域性调整、实施减量化生产措施时，原则上不纳入减量化生产煤矿范围；

（二）在地方政府因其他煤矿发生事故采取区域政策性停产措施时，原则上不纳入停产范围；

（三）申请生产能力核增时，在同等条件下，可优先开展审查确认工作；新投产的煤矿和已核定生产能力的煤矿，

通过生产能力核定提高产能规模的间隔时间，可按规定缩短；

（四）生产能力核增时，产能置换比例不小于核增产能的 100%，通过改扩建、技术改造增加优质产能超过 120 万吨/年以上的，所需产能置换指标折算比例可提高为 200%；

（五）生产能力核增时，核增幅度可在“不超过煤炭工业设计规范标准设计井型规模 2 级级差”规定的基础上，上浮 1 级级差；实现“一井一面”或智能化开采的，核增幅度可上浮 2 级级差；

（六）在安全生产许可证有效期届满时，符合相关条件的，可以直接办理延期手续；

（七）银行保险、证券、担保等主管部门作为对煤矿企业信用评级重要参考依据；

（八）各级煤矿安全监管监察部门适当减少检查频次；煤矿停产后复产验收时，优先进行复产验收。

鼓励各省级安全生产标准化工作主管部门结合本地区实际，细化完善有关激励政策，提高安全生产标准化创建积极性。

第十三条 省级煤矿安全生产标准化工作主管部门可根据本办法和本地区工作实际制定实施细则，并及时报送国家矿山安监局。

第十四条 本办法由国家矿山安监局负责解释，自 2024 年 XX 月 XX 日起执行，2020 年颁布的《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》同时废止。

附件 2

**煤矿安全生产标准化管理体系
基本要求及评分方法
(征求意见稿)**

2024 年 7 月

第1部分 总 则

煤矿是安全生产的责任主体，必须建立健全煤矿安全生产标准化管理体系，通过制定安全生产目标，设置机构，配备人员，建立并落实安全生产责任制和安全管理制度，提升从业人员素质，开展安全风险分级管控、隐患排查治理，聚焦重大灾害防治，抓好各专业管理，不断规范、持续改进安全生产管理，实现安全生产。

一、基本原则

1.突出目标导向

贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，牢固树立安全生产红线意识，用明确的安全生产目标，指导煤矿开展安全生产工作。

2.健全双控机制

建立安全风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，增强煤矿全体从业人员风险意识和隐患排查能力，实现安全生产源头管控，不断推动关口前移。

3.聚焦事故预防

突出煤矿重大灾害防治，加强隐蔽致灾因素动态普查，强化灾害超前治理和源头控制，有效防范和化解系统性安全风险。

4.强化现场管理

制定并落实全员安全生产责任制和操作规程，强化现场作

业人员安全知识与技能的培养和应用，推动上标准岗、干标准活，提升现场管理水平。

5.注重过程控制

建立并落实管理制度，定期开展安全生产检查和管理行为、操作行为纠偏，实施安全生产各环节的过程控制，推动安全管理持续提升。

6.依靠科技进步

优化生产系统，推动煤矿减水平、减采区、减采掘工作面、减人员，推广先进实用技术、装备、工艺，提升煤矿机械化、自动化、信息化、智能化水平，持续提高安全保障能力。

7.坚持动态达标持续改进

坚持全面自查自评，加强标准化体系运行总结分析，评估体系运行的有效性，制定改进措施并落实，确保动态达标。

二、煤矿安全生产标准化管理体系构成

煤矿安全生产标准化管理体系包括安全基础管理、重大灾害防治、专业管理等三个部分。

1.安全基础管理

设定安全生产目标，建立健全安全生产管理部门，健全完善安全生产责任制和管理制度，明确全体从业人员的岗位职责，提高从业人员素质和技能。对生产过程中发生不同等级事故、伤害的可能性进行辨识评估，预先采取规避、消除或控制安全风险的措施。对生产过程中安全风险管控措施和人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全条件和管理的缺陷进

行检查、登记、治理、验收、销号，实现隐患闭环管理。

2.重大灾害防治

针对井工煤矿瓦斯、水、火、冲击地压、煤尘，露天煤矿边坡等重大灾害，常态化制度化开展隐蔽致灾因素普查，坚持重大灾害源头治理、超前治理、区域治理、系统治理、工程治理。

3.专业管理

设定井工煤矿通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍，露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等专业的 工作指标及管理标准，规范煤矿生产技术、设备设施、工程质量、现场管理等方面 的管理工作。

三、煤矿安全生产标准化管理体系现场考核内容

1.安全基础管理

考核内容执行本方法第2部分“安全基础管理”的规定。

2.重大灾害防治

(1) 井工煤矿：考核内容执行本方法第3部分“重大灾害防治”中“3.1 井工煤矿重大灾害防治”的规定。

(2) 露天煤矿：考核内容执行本方法第3部分“重大灾害防治”中“3.2 露天煤矿重大灾害防治”的规定。

3.专业管理

(1) 井工煤矿：考核内容执行本方法第4部分“专业管理”中“4.1 井工煤矿专业管理”和“4.3 调度应急和三堂一舍”的

规定。

(2) 露天煤矿：考核内容执行本方法第4部分“专业管理”中“4.2露天煤矿专业管理”和“4.3调度应急和三堂一舍”的规定。

四、煤矿安全生产标准化管理体系评分方法

1. 井工煤矿安全生产标准化管理体系评分方法

(1) 井工煤矿现场考核评分满分为100分，采用各部分得分乘以权重的方式计算，各部分的权重见表1-1。

表1-1 井工煤矿安全生产标准化管理体系权重表

序号	管理部分	标准分值	权重(a_i)
一	安全基础管理	100	0.15
二	重大灾害防治	100	0.16
三 专业 管理	通风	100	0.12
	地质测量	100	0.10
	采煤	100	0.10
	掘进	100	0.10
	机电	100	0.10
	运输	100	0.10
	调度应急和三堂一舍	100	0.07

(2) 井工煤矿在有采煤工作面、安全生产标准化管理体系各部分不存在重大事故隐患的前提下，按照各部分评分表进行现场检查打分。

(3) 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿

安全生产标准化管理体系现场考核得分，采用式（1）计算：

$$M = \sum_{i=1}^9 (a_i \times M_i) \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中： M ——井工煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分；

M_i ——安全基础管理、重大灾害防治、通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍等9项现场考核得分；

a_i ——安全基础管理、重大灾害防治、通风、地质测量、采煤、掘进、机电、运输、调度应急和三堂一舍等9项权重值。

（4）缺项考核评分方法

“专业管理”中缺项专业不得分，考核得分采用式（2）计算：

$$T = \frac{1}{1 - a_i} \times M \dots \dots \dots \quad (2)$$

式中： T ——综合考核分数；

M ——井工煤矿现场考核得分；

a_i ——缺项权重值。

注：对于已无掘进工程的拟关闭退出的煤矿，或无掘进工作面但“三量”（开拓、准备、回采煤量）符合规定的正常生产煤矿，可在考核定级时，对矿井掘进专业不考核。

2.露天煤矿安全生产标准化管理体系评分方法

(1) 露天煤矿现场考核评分满分为 100 分, 采用各部分得分乘以权重的方式计算, 各部分的权重见表 1-2。

表 1-2 露天煤矿安全生产标准化管理体系权重表

序号	管理部分	标准分值	权重 (a_i)
一	安全基础管理	100	0.15
二	重大灾害防治	100	0.15
三 专业 管理	钻孔	100	0.08
	爆破	100	0.10
	采装	100	0.10
	运输	100	0.10
	排土	100	0.08
	机电	100	0.10
	疏干排水	100	0.07
	调度应急和三堂一舍	100	0.07

(2) 露天煤矿安全生产标准化管理体系各部分在不存在重大事故隐患的前提下, 按照各部分评分表进行现场检查打分。

(3) 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分, 采用式(3)计算:

$$N = \sum_{i=1}^{10} (b_i \times N_i) \dots \dots \dots \quad (3)$$

式中: N ——露天煤矿安全生产标准化管理体系现场考核得分;

N_i ——安全基础管理、重大灾害防治、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等 10 部分现场考核得分；

b_i ——安全基础管理、重大灾害防治、钻孔、爆破、采装、运输、排土、机电、疏干排水、调度应急和三堂一舍等 10 部分权重值。

(4) 缺项考核评分方法

“专业管理”中缺项专业不得分，考核得分采用式(4)计算：

$$T = \frac{1}{1 - b_i} \times N \dots \dots \dots \quad (4)$$

式中： T ——综合考核分数；

N ——露天煤矿现场考核得分；

b_i ——缺项权重值。

3.附加得分项

对 2 个自然年及以上未发生安全生产事故的煤矿，在现场考核得分的基础上予以加分，2 个自然年未发生生产安全事故的加 0.1 分，后每增加 1 年加 0.1 分，最多加 2 分。

第2部分 安全基础管理

一、工作要求

1.安全目标。制定本单位安全管理纲领性文件，明确年度安全目标及目标任务，对目标考核奖惩等内容作出规定，并严格考核兑现。

2.组织保障。按照国家有关法律法规规章标准要求，设置煤矿安全生产管理部门；配备满足实际需要的安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。

3.安全制度。依据国家安全生产法律法规规章标准，健全完善各项安全生产管理制度，并严格贯彻落实。

4.安全培训。制定并落实培训计划；按照规定足额提取和使用安全培训经费；从业人员经培训考核合格后方可上岗。

5.风险管控。建立安全风险分级管控工作制度，按要求组织开展风险辨识评估工作，建立重大安全风险管控清单和评估结果应用机制，组织开展年度辨识评估和专项辨识评估宣贯工作，实现信息化管理。

6.隐患治理。建立隐患排查治理工作制度，组织开展事故隐患排查工作，按照事故隐患分级标准，明确治理责任部门、人员、措施、时限等，并组织实施。建立事故隐患举报奖励制度，定期总结分析隐患排查治理的情况。

7.持续改进。每季度对管理体系运行情况开展1次自查自评；每年对管理体系运行质量进行1次全面客观分析总结，

提出改进措施并落实，完善相关制度措施，提高体系运行质量。

二、评分方法

1. 存在重大事故隐患的，本部分不得分。
2. 按表 2 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

表2 煤矿安全基础管理标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、安全目标（10分）	目标内容	结合煤矿实际制定安全管理纲领性文件，明确年度安全目标，包括但不限于工伤事故等量化考核指标，分解、制定完成目标的工作任务和措施，并对考核奖惩等内容作出规定	5	现场抽查。未制定安全目标不得分；目标内容脱离实际1项扣1分；目标任务未量化1项扣1分；未对考核奖惩等内容作出规定缺1项扣0.5分	
	考核奖惩	每季度统计安全目标任务完成情况；未按时完成的分析原因，提出改进措施；每年对安全目标任务完成情况进行考核，并严格兑现奖惩	5	现场抽查。未统计目标任务完成情况扣2分，缺1次扣1分；未分析原因，提出改进措施扣2分；未进行年度考核不得分；未兑现奖惩扣3分	
二、组织保障（10分）	机构设置	按规定设置安全生产技术管理部门，明确相应的责任范围及工作职责并严格落实。对煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、冲击地压、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，还应当按规定设立相应的专门防治机构	4	现场抽查。部门应设未设不得分；部门责任范围不明确，1项扣0.2分；有关职责未明确到具体负责部门缺1项扣1分	
	人员配备	按规定配备“五职”矿长（矿长、总工程师，负责安全、生产、机电的副矿长）和满足安全生产工作需要的副总工程师，不得在其他煤矿兼职；学历、经历等条件符合相关规定	2	现场抽查。检查任命文件和上岗情况，未按国家规定配备“五职”矿长和专职副总工程师或在其他煤矿兼职的不得分；其他副总工程师配备不符合有关规定的不得分，不满足工作需要缺1人扣0.5分；人员学历或经历不符合规定1人扣0.2分	
		根据煤矿不同的灾害类型（指突出、冲击地压、水文地质类型复杂和极复杂、开采容易自燃和自燃煤层）、依据定岗定员标准配备满足工作需要的	2	现场抽查。未按国家规定配备专业技术人员不得分；其他安全生产管理人员和专业	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、安全制度（10分）	制度建立	安全生产管理人员、专业技术人员；学历、经历等条件符合相关规定		技术人员配备少1人扣0.5分；人员学历或经历不符合规定1人扣0.2分	
		配备满足安全生产工作需要的特种作业人员和其他从业人员，学历、经历等条件符合相关规定，并持证上岗。证件超期严禁使用；井下工作岗位不得使用劳务派遣工	2	现场抽查。特种作业人员配备不足少1人扣0.2分；人员学历或经历不符合规定1人扣0.1分。未持证上岗或证件超期1人次扣0.1分；井下工作岗位使用劳务派遣工不得分	
	安全生产责任制	依据相关法律、法规、规章、规范、标准，结合煤矿实际，至少建立以下安全管理制度：安全生产责任制管理考核制度；安全办公会议制度；安全投入保障制度；安全监督检查制度；安全技术措施审批制度；主要设备查验制度；矿用设备、器材使用管理制度；矿井主要灾害预防管理制度；安全奖惩制度；安全操作规程管理制度；事故报告与责任追究制度；“三违”管理制度；矿领导带班下井（坑）制度；双预控制度	2	现场抽查。缺1项制度扣0.5分；制度有漏洞，1处扣0.1分	
		建立健全覆盖各层级负责人、各部门、各岗位的安全生产责任制，明确安全责任范围，并对安全生产责任落实不到位人员按照本矿规定问责	2	现场抽查。责任制未覆盖全员缺1人扣0.5分；部门责任制缺1个扣1分；安全生产责任落实不到位未按规定问责1处扣0.2分；抽考抽问1名管理人员、1名职工本岗位安全生产责任制，未掌握1人扣0.2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	安全办公会议制度	建立由矿长主持，总工程师、副矿长、副总工程师、职能科室和基层区队等参加的安全办公会议制度，总结分析管理周期内安全工作情况，安排部署下一管理周期的安全工作，形成会议纪要，并对重点工作进行督办	1	现场抽查。没有按规定召开会议的不得分；会议未对相关工作进行总结、分析、安排的缺1项扣0.5分；未对重点工作进行督办扣0.5分	
	矿领导带班下井（坑）制度	建立矿领导带班下井（坑）制度，每班有矿领导带班下井（坑），并建立实名登记档案；带班信息在井工煤矿井口、露天煤矿调度室或交接班室等显著位置公示	2	现场抽查。矿领导带班空班1个班次扣1分；通过人员定位、视频等方式核查带班质量，存在睡岗或不在当班作业区域巡查现象的1次扣0.5分；其他未按带班制度规定落实1次扣0.2分	
	安全投入保障制度	建立安全投入保障制度，编制年度安全生产费用提取和使用计划，严格按照国家规定的标准足额提取，并在规定的范围使用；建立台账，规范管理	2	现场抽查。未制定提取和使用计划、未按规定标准提取或使用不得分；未建立台账扣1分；其他1处不符合制度要求扣0.5分	
	安全生产调度会议制度	建立安全生产调度会议制度，每日组织召开调度会，听取安全生产情况汇报，并进行跟踪、协调、督促，会议记录真实、完整	1	现场抽查。日调度会缺1次扣0.5分；制度要求未执行1处扣0.2分	
四、安全教育培训（5分）	基础保障	建立并执行安全培训管理制度；严格按照规定的比例提取和使用安全教育经费，做到专款专用。具备《安全培训机构基本条件》（AQ 8011-2023）规定的安全培训条件的煤矿企业自主开展安全技术培训，不具备培训条件的煤矿，应委托具备安全培训条件的机构进行安全培训	3	现场抽查。制度执行不到位1处扣0.5分。未提取教育培训经费不得分；提取比例不符合规定扣1分；未做到专款专用扣1分。安全培训条件不符合要求、委托的培训机构不具备条件的不得分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
组织 实施		矿长组织制定并实施安全生产教育和培训计划。培训对象覆盖所有从业人员，安全培训学时符合规定。新法律法规、新标准、新规程及使用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员实施针对性安全再培训	4	查现场和资料。无培训计划不得分；培训计划未落实缺 1 项扣 1 分；培训对象未覆盖全员，缺 1 类人员扣 0.2 分；培训学时不符合要求 1 处扣 0.5 分；新法律法规、新标准、新规程及“四新”应用未培训 1 项扣 0.5 分	
		组织开展安全生产事故案例警示教育	3	现场抽查（含音视频影像资料）。上级煤矿监察监管部门发布的安全生产事故通报等未宣贯的 1 例扣 0.5 分；本矿安全生产事故未宣贯 1 例扣 1 分	
人员 素质		煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力经考核合格；“五职”矿长每年接受矿山安全监察机构会同监管部门组织的专门安全教育培训。特种作业人员经专门的安全技术培训和考核，取得特种作业操作证。其他从业人员经培训考核合格后持证上岗；新上岗的从业人员岗前安全培训时间不得少于 72 学时，并经培训考核合格后方可上岗	5	查现场和资料。“三项岗位人员”未取得考核合格证明、特种作业操作证 1 人扣 1 分；“五职矿长”每年未接受培训 1 人扣 0.5 分；其他从业人员未经安全培训 1 人扣 1 分。持过期证件 1 人扣 0.2 分；新上岗人员岗前未培训的不得分，培训不符合要求 1 人扣 0.2 分。	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
五、安全风险分级管控（25分）	工作制度（3分）	建立安全风险分级管控工作制度，明确矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内安全风险分级管控工作，副总工程师、科室、区（队）安全风险分级管控职责；明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告等工作要求	3	查现场和资料。未建立制度不得分，职责内容不明确1项扣0.2分；随机抽考矿领导2人、科区负责人2人，1人不清楚职责扣0.5分；辨识评估范围、方法或工作要求1处不明确扣0.2分，制度不执行1项扣0.5分	
	风险辨识评估（15分）	1.每年矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关科室、区（队）进行年度安全风险辨识评估；重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展； 2.风险辨识评估范围应覆盖煤矿井(坑)下所有系统、场所、区域； 3.年底前完成年度安全风险辨识评估报告的编制，制定重大安全风险管控清单，清单内容包括风险名称、风险点、风险描述、风险类型、管控期限、管控措施、管控责任	5	查现场和资料。未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣1分，参加人员缺1人扣0.1分，风险辨识评估不符合工作制度要求1处扣0.1分；辨识内容（危险因素不存在的除外）缺1项扣0.5分，辨识评估范围缺1处扣0.5分；未编制辨识评估报告扣2分，重大风险清单内容缺1项扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.5分	
	专项辨识评估	新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识评估地质条件、重大灾害因素等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要。如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险管理清单	2	查现场和资料。缺1次辨识扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，科室缺1个扣0.1分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		<p>生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由分管负责人组织有关科室开展1次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要。如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险清单</p>	2	<p>查现场和资料。缺1次辨识扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，科室缺1个扣0.1分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.1分</p>	
		<p>爆破施工、动火作业、清理煤仓、启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、采煤工作面初采和收尾、综采(放)工作面安装和回撤，掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，由分管负责人（复工复产前由矿长）组织有关科室、区（队）开展1次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险，形成专项辨识评估纪要。如有新增重大风险，应补充完善重大安全风险清单</p>	2	<p>查现场和资料。缺1次辨识扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，参加人员缺1个扣0.1分，辨识内容缺1项扣0.5分；新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.1分</p>	
		<p>本矿发生死亡事故或涉险事故，所在省份、隶属集团煤矿发生较大事故，全国煤矿发生重特大事故后，由矿长组织分管负责人、科室开展1次针对性的专项辨识评估，重点识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，形成专项辨识评估纪要。如有新增重大风险，应补充</p>	2	<p>查现场和资料。缺1次辨识扣1分；辨识组织者不符合要求扣0.5分，参加人员缺1个扣0.1分，新增重大风险未补充清单扣0.5分，重大风险管控措施不完善、操作性不强1项扣0.1分</p>	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
风险管控(5分)		完善重大安全风险清单			
	应用指导	年度辨识评估结果应用于指导编制下一年度灾害预防和处理计划等。专项辨识评估结果应用于指导确定方案选择、生产工艺选择、生产系统布置，指导编制或修订完善作业规程、操作规程、安全技术措施等	2	查资料。辨识评估结果未体现应用缺1项扣0.5分	
	分级管控	1.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施； 2.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施，区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认； 3.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作（纳入全矿标准化管理体系运行分析报告）	5	查现场和资料。抽查不少于4人，矿长完全不掌握不得分，掌握不全面1项扣0.5分；其他1人完全不掌握扣0.2分，掌握不全面扣0.1分；发现措施未落实1项扣0.5分；未进行确认现场1处扣0.5分；未总结分析扣2分	
	组织宣贯	1.年度辨识评估完成后1个月内，对入井（坑）人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的重大安全风险及管控措施；2.专项辨识评估完成后1周内，对相关作业人员进行宣贯，内容包括与本岗位相关的安全风险及管控措施；3.关键岗位作业前岗位安全风险辨识及安全确认	1	查资料和现场。随机抽查3人，宣贯不及时扣0.5分，未参加少1人扣0.2分；现场抽问2人，不掌握本岗位相关的管控措施1人扣0.1分；随机抽查现场2名岗位人员，不辨识或确认，以及不正确1人扣0.2分	

项目	项目内容	基本要求		标准分值	评分方法	得分	
	信息管理	采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化闭合管理		1	查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣0.2分		
	工作制度(2分)	建立隐患排查治理工作制度，明确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内隐患排查治理工作，副总工程师、科室、区（队）、班组、岗位人员的隐患排查治理职责；规定并落实事故隐患分级标准，以及事故隐患排查、登记、治理、验收、销号、分析总结等工作要求		2	查现场和资料。未建立制度不得分，职责内容不明确1项扣0.2分；现场随机抽考矿领导1人、科区负责人1人，1人不清楚职责扣0.2分；工作要求内容不完善1处扣0.2分，制度不执行1项扣0.5分		
六、隐患排查治理(25分)	事故隐患排查(10分)	周期范围	矿长每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员		2	查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分；组织人员、范围不符合要求1项扣0.5分，未制定工作方案1次扣0.2分，方案内容缺1项扣0.2分	
			矿分管负责人每半月组织相关人员认对覆盖分管范围的重大安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患至少开展1次排查		2	查现场和资料。未组织排查重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及各类隐患的1次扣1分；组织人员、范围不符合要求1项扣0.2分	
		生产期间	每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查		2	查现场和资料。未安排1次扣1分，人员、范围、周期不符合要求1项扣0.2分	
		岗位作业	作业过程中随时排查事故隐患		2	查现场。现场检查发现隐患，作业人员未发现、未处理1处扣0.2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
事故隐患治理(8分)	登记上报	建立隐患排查治理台账，登记内部排查和外部检查的事故隐患；排查发现重大事故隐患后，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案	2	查资料。未建立台账不得分；登记不全缺1条扣0.2分。重大事故隐患未按要求上报、建立信息档案1次扣0.5分	
	分级治理	对排查出的事故隐患进行分级，能立即治理完成的事故隐患，当班采取措施及时治理消除；不能立即治理完成的事故隐患，采取临时管控措施，按照事故隐患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责治理、验收	2	查现场和资料。未对事故隐患进行分级扣0.5分，责任单位和人员不明确1项扣0.1分，未按要求组织实施1处扣0.2分	
		重大事故隐患由矿长按照责任、措施、资金、时限、预案“五落实”的原则，组织制定专项治理方案并组织实施；治理方案按规定及时上报	2	查现场和资料。组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分，治理方案未及时上报1次扣0.5分	
	安全措施	对治理过程危险性较大、可能危及治理人员及接近治理区人员安全的事故隐患（如爆炸、人员坠落、坠物、冒顶、电击、机械伤人等），应制定并落实安全技术措施，现场设置警示标识	2	查现场和资料。无安全技术措施1次扣1分，未设置警示标识扣0.5分，措施落实不到位1处扣0.2分	
	验收销号	煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）或人员负责验收，合格后予以销号；煤矿安全监管监察机构和上级公司检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）	2	查现场和资料。未进行验收、验收不合格即销号不得分，验收单位或人员不符合要求1次扣0.1分，治理完成验收滞后超过3天1次扣0.1分，未按规定报告不得分	
	保障措施	信息管理	1	查现场。未实现信息化管理不得分，功能缺1项扣0.2分	
		采用信息化管理手段，实现对事故隐患登记录入、过程跟踪、逾期报警、验收销号、信息上报等信息化闭合管理			

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
七、持续改进（5分）	公示公告、举报监督、总结分析	井工煤矿在行人井口和存在重大事故隐患的区域，露天煤矿在显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人	1	查现场和资料。未公示不得分，公示位置不符合要求扣 0.5 分，公示内容缺 1 项扣 0.1 分	
		建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报联系方式，接受从业人员和社会监督	1	查现场和资料。未建立制度不得分，未公布举报联系方式扣 0.2 分，接到举报未核查或核实后未奖励扣 0.5 分	
		矿长每月组织召开事故隐患治理会议，对事故隐患的治理情况进行通报，分析重大安全风险管控情况、事故隐患产生的原因，布置月度安全风险管控重点，提出预防事故隐患的改进措施，并形成月度统计分析报告	2	查资料。未召开会议定期通报或未形成报告不得分，报告内容不符合要求或措施不落实 1 处扣 0.5 分	
七、持续改进（5分）	自查自评	每季度至少组织开展一次全面的自查自评，对内部和外部检查的问题进行总结分析，提出改进措施并落实	2	现场抽查。未开展季度自查自评不得分；总结分析缺 1 次扣 1 分；自查自评未覆盖所有部分和专业管理，缺 1 项扣 1 分，未制定或落实改进措施 1 次扣 0.5 分	
	改进提升	每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面：安全目标考核结果；安全生产责任制考核结果；标准化内部自查和外部检查考核情况；年度风险辨识结果及重大风险管控情况；年度重大事故隐患排查整改情况；本矿生产安全事故情况；对报告提出的改进措施下一年度明确责任、时限落实	3	现场抽查。矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣 1 分；分析报告内容或依据缺 1 项扣 1 分；内容与实际不符 1 项扣 0.5 分；其他 1 项不符合要求扣 0.2 分	

第3部分 重大灾害防治

3.1 井工煤矿重大灾害防治

一、工作要求

1.致灾因素普查

通过全面普查、补充探查，查清各类隐蔽致灾因素，提出治理方案，指导灾害治理规划编制；通过月度动态排查，指导采掘地质等相关预报编制，提高治理措施的针对性。

2.灾害治理规划及计划

依据矿井中长期采掘规划、隐蔽致灾因素普查报告和矿井灾害严重程度编制相应的灾害治理中长期规划，明确灾害治理模式、治理方案、工程开竣工时间，并组织实施。年度针对重点采掘工作面编制瓦斯、水、火、顶板、冲击地压灾害治理“一面一策”并严格执行。

3.灾害防治措施

(1) 防治煤与瓦斯突出。建立完善突出防治相关制度并严格落实，规范开展瓦斯基础参数测定，科学指导防突措施制定，严格执行两个“四位一体”综合防突措施，不发生突出事故。

(2) 实施抽采达标。建立完善瓦斯抽采管理及验收相关制度并严格落实，高瓦斯、突出矿井按规定建立抽采瓦斯系统，抽采瓦斯安全装置及设施齐全完好；编制瓦斯抽采工程设

计并严格执行，实现抽采达标。

(3) 防治煤尘爆炸。建立完善预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。规范设置隔爆设施，加强日常检查维护，不发生煤尘爆炸事故。

(4) 防治火灾事故。建立完善防灭火管理制度，编制矿井防灭火专项设计并严格执行，按规定开展相关参数及指标考察，加强防火监测监控，规范高分子材料使用，严格落实井下动火作业规定，不发生火灾事故。

(5) 防治水害事故。建立完善水害防治制度，实行“三区”管理，开展区域治理和局部治理，编制防治水方案和施工安全技术措施并严格执行，强化治理质量管控，严格效果评价，建立水害监测预警系统，不发生透水事故。

(6) 防治冲击地压。建立健全防治冲击地压管理制度，采取冲击危险性预测、区域防范、监测预警、局部治理、效果检验、安全防护综合措施，措施在现场有效落实，不发生冲击地压事故。

二、评分方法

1. 存在重大事故隐患的，本部分不得分。
2. 按表 3.1 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止；“评分表”中“项目内容”缺项不得分，采用式（1）计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中： A ——重大灾害防治部分实得分数；

B ——缺项标准分值；

C ——项目内容检查得分数。

3.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加2分。

表 3.1 井工煤矿重大灾害防治标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、致灾因素普查（15分）	隐蔽致灾因素普查	全面普查： 1. 煤矿围绕未来3-5年采掘接续规划，每3年开展1次隐蔽致灾因素普查，查明各类灾害强度和范围，提出治理方案，建立管理台账、编制普查报告； 2. 围绕年度采掘接续，分头面查明灾害治理盲区和不充分区，细化探查治理方案，编制年度普查报告并上报煤矿企业审查	6	查资料。未编制普查报告不得分；普查内容、要求不符合规定1项扣0.5分；治理方案未落实1项扣2分；其他不符合要求1项扣0.5分	
		补充探查：隐蔽致灾因素未查明，应进行补充地质勘探、三维地震勘探、地面区域超前探查治理等	4	查资料。未按规定采取补充探查措施1处扣1分	
		动态排查：煤矿总工程师或专业副总工程师每月根据月度采掘生产计划开展1次隐蔽致灾因素动态排查，建立排查清单，排查出的隐蔽致灾因素作为编制月度地质等相关预报的依据	5	查资料。未开展动态排查不得分；其他不符合要求1项扣0.5分	
二、治理规划及计划（10分）	灾害治理中长期规划和年度计划	治理规划编制与实施： 1. 煤矿根据矿井中长期采掘接续计划和隐蔽致灾因素普查报告及其他致灾因素，编制灾害治理3~5年中长期规划，明确重大灾害治理时间节点、灾害治理工程量、开工及竣工时间； 2. 因安全生产条件变化确需调整规划的按原程序审批	4	查现场和资料。未编制灾害治理规划不得分；灾害治理工程未组织实施1项扣2分；时间滞后1项扣1分；其他1项不符合要求扣0.5分	
		年度计划编制与执行： 1. 矿长每年底根据灾害治理中长期规划和年度采掘计划，组织编制下一年灾害治理年度计划，内容包括瓦斯、水、火、顶板、冲击地压灾害治理“一矿一策”、重点采掘工作面灾害治理“一面一策”治理方案，明确灾害治理范	6	查现场和资料。未编制年度灾害治理计划不得分；内容缺项1处扣0.5分；“一面一策”措施未落实1处扣2分；工程进度滞后1处扣1分；未总结分析扣1分；其他不符合要求1项扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、防治措施（75分）	防治煤与瓦斯突出（5分）	围、治理措施、工程量、起止时间、序时进度和预期效果； 2.煤矿总工程师每季度组织对“一面一策”落实情况、治理效果进行检查分析，动态补充完善治理措施；矿长每年底组织对“一矿一策”“一面一策”执行情况进行总结，分析落实过程中存在问题和影响因素，提出改进措施，为编制下一年度“一面一策”提供依据			
		制度保障：突出矿井建立通风瓦斯日分析制度，综合防突措施审批、实施、检查、验收制度，预抽钻孔核查分析制度	2	查现场和资料。未建立制度1项不得分；制度未落实1处扣1分	
		基础管理： 1.按规定测定煤层瓦斯压力及含量等基础参数； 2.保护层开采效果及有效保护范围，预抽钻孔有效抽采半径等进行实际考察确定； 3.突出煤层采掘工作面及井巷揭煤编制防突预测图	2	查资料。基础参数未按规定测定不得分，技术参数未实际考察1处扣0.5分；其他不符合要求1处扣0.3分	
		防突预测： 1.按规定开展区域预测、区域验证和工作面预测，预测钻孔数量、控制范围符合规定； 2.现场标记锁定防突预测实施点，确定允许最小超前距，悬挂防突预测牌板	2	查现场和资料。未按要求进行防突预测不得分；其他不符合要求1处扣0.5分	
		防突措施： 1.所有防突措施、井巷揭穿突出煤层措施都应按规定编制设计，并严格执行。 2.近突出煤层岩巷掘进应采取超前探煤措施，防止误揭煤层； 3.地质探查和防突措施超前距符合要求	5	查现场和资料。设计措施未编制或未执行不得分；设计措施执行不严格1处扣2分；编制不符合规定1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
瓦斯抽采 （10分）	效果检验： 1.区域防突措施效果检验首选实测最大残余瓦斯含量作为检验指标，检验钻孔设计施工符合要求； 2.工作面防突措施效果检验钻孔数量、位置、间距、深度符合规定，在地质构造复杂地带适当增加检验钻孔	2	查现场和资料。未实测指标不得分；其他不符合要求1处扣0.5分		
	安全防护：突出煤层中进行采掘作业时，避难硐室、反向风门、压风自救装置、隔离式自救器、远距离爆破符合规定	2	查现场。不符合规定的1处扣0.5分		
	制度保障：建立瓦斯抽采管理制度、抽采工程检查验收制度、制定瓦斯抽采达标评判细则，并严格执行	2	查现场和资料。未建立制度和细则不得分；未按要求落实1处扣0.2分		
	基础管理： 1.高瓦斯、突出矿井按规定建立抽采瓦斯系统，抽采瓦斯安全设施及装置符合规定； 2.高瓦斯矿井按规定测定可采煤层瓦斯含量、瓦斯压力和抽采半径等参数	2	查现场。未按规定建立抽采瓦斯系统不得分；其他不符合要求1处扣0.3分		
抽采工程：	1.高瓦斯、突出矿井按规定编制瓦斯抽采工程设计并实施； 2.抽采钻场及钻孔设置管理牌板；预抽瓦斯穿层钻孔封孔段长度不小于5m，顺层钻孔封孔长度不小于8m，孔口抽采负压不小于13kPa； 3.井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并有防止砸坏管路的措施	3	查现场和资料。未编制抽采工程设计不得分，未按设计执行1处扣0.5分；瓦斯管路与带电物体接触1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.2分		

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
防治煤尘爆炸(5分)		抽采达标：工作面采掘作业前按规定编制瓦斯抽采达标评判报告，评判合格方可进行采掘作业	3	查资料。评判不合格仍进行采掘作业不得分，未编制抽采达标评判报告1处扣1分，编制不符合规定1处扣0.3分	
		制度保障：建立防治煤尘爆炸制度，每年制定综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施	2	查现场和资料。未建立制度和制定措施不得分；制度、措施不落实1处扣0.5分	
		基础管理：生产矿井每延深一个新水平，进行1次煤尘爆炸性鉴定工作	1	查资料。未按要求进行鉴定不得分	
防治火灾事故(15分)		安全防护：按规定设置隔爆设施，安装质量、数量等符合相关规定，并每周至少检查1次	2	查现场。未按要求安装隔爆设施不得分；其他不符合要求1处扣0.2分	
		制度保障：建立防灭火管理制度，开采容易自燃和自燃煤层的矿井，编制矿井防灭火专项设计并严格执行	3	查现场和资料。未建立制度、未编制设计不得分；制度、设计未落实1处扣0.5分	
		基础管理： 1.按规定进行煤层自然倾向性鉴定，确定煤层最短自然发火期、自然发火标志气体及临界值； 2.开采容易自燃和自燃煤层，同一煤层至少测定1次采煤工作面采空区自然发火“三带”分布范围； 3.按规定配备消防器材，井上下设置消防材料库	2	查现场和资料。未进行鉴定、未测定分布范围、未编制设计措施不得分；设计、措施不符合要求、未落实1处扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分；无消防材料库不得分，其他不符合要求1处扣0.5分	
		监测监控：开采容易自燃和自燃煤层的矿井，必须建立自然发火监测系统，采用连续自动或者人工采样方式，监测甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氧气气体成分变化，按规定设置一氧化碳和温度传感器	3	查现场。未建立监测系统不得分，未按规定设置传感器1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	
		内因火灾防治： 开采容易自燃和自燃煤层矿井，	3	查现场和资料。封闭采空区构筑永久密闭墙不足2	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
防治水害事故 （15分）		封闭采空区构筑不少于2道永久密闭墙，墙体中间采用不燃性材料进行充填。编制密闭施工设计及专项技术措施，封闭采空区每周1次抽取气样进行分析，并监测温度及采空区内外压差		道不得分；其他不符合要求1处扣0.3分	
		外因火灾防治： 1.高分子材料使用前对其安全性和环保性进行评估，并制定安全监测制度和防范措施；井下每次使用反应型高分子材料制定施工方案和专项安全措施； 2.井下主要硐室、主要进风井巷和井口房内进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作，每次必须制定安全措施并严格执行	4	查资料。未编制措施不得分，措施未落实1处扣1分，安全性和环保性未评估不得分；其他不符合要求每处扣0.5分	
		制度保障：建立包含水害防治技术管理、预测预报、探放水、重大水患停产撤人及应急处置等管理制度	2	查资料。缺1项制度扣0.5分；制度不完善1处扣0.2分	
		基础管理： 1.按规定编制水文地质类型报告、煤矿防治水“三区”管理报告，按期修编，并按要求审批，防治水“三区”转换符合规定； 2.按规定开展水文地质补充勘探； 3.水文地质类型复杂、极复杂或者有突水淹井危险的矿井，应当在井底车场周围设置防水闸门或者在正常排水系统基础上另外安设由地面直接供电控制，且排水能力不小于最大涌水量的潜水泵排水系统； 4.井上、下各项防治水工程按照规定编制设计方案和施工安全技术措施	3	查现场和资料。未按规定编制报告不得分；未按期修编扣0.5分；报告内容不全1处扣0.2分；划分结果不合理、“三区”转换不符合规定1处扣0.2分；水文地质条件不清区域未采取有效手段开展补充勘探而进行采掘作业的不得分；井下探放水“两探”未做到相互验证，扣1分，探放水不符合规定0.5分/处；水文地质类型复杂、极复杂或者有突水淹井危险的矿井未设置防水闸门或安设潜水泵排水系统的不得分；防治水工程未编制设计及措施不得分，内容缺	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
				陷 1 处扣 0.5 分	
	区域探查治理： 1.开采区域受底板水、构造水等水害威胁的进行安全论证，实施区域超前治理(其中底板主要含水层水文地质条件不清或现有技术条件无法查清的；突水系数 $T > 0.10 \text{ MPa/m}$ 的区域，必须实施地面区域治理措施)； 2.区域治理工程实施前编制方案设计，明确钻孔间距、注浆终压、吸浆终量等参数； 3.工程质量符合设计要求，治理后突水系数 $T \leq 0.10 \text{ MPa/m}$	3	查现场及资料。未按规定实施区域治理不得分；区域治理工程实施前编制方案设计内容不全每处扣 0.2 分；工程质量不符合设计要求每次扣 1 分		
	局部探查治理： 1.老空水按设计要求进行物探、钻探工，探放优先选用定向钻远程探放，不得使用煤电钻等非专用设备探放水； 2.井下探放水钻孔采取视频监控探放水全过程或安排人员关键环节现场跟班验收； 3.井下采掘工作面采用物探、钻探方法对区域治理效果进行验证	3	查现场和资料。使用煤电钻等非专用设备进行探放水的不得分；未视频监控探放水全过程的一处扣 0.5 分；关键环节未现场跟班验收一次扣 0.2 分；区域治理井下未进行效果验证不得分		
	效果评价： 1.老空水探放结束后由煤矿总工程师组织效果评价，编制效果评价报告，下达允许掘进(回采)通知书，明确允许掘进距离和预留超前距，不得超掘超采； 2.底板水、构造水区域治理工程结束后，对工程效果做出结论性评价，提交竣工报告，由煤矿企业总工程师组织验收； 3.工作面向回采前，根据物探、钻探验证结果，编制治理效果评价报告	2	查现场和资料。老空水探放效果评价内容不全 1 处扣 0.5 分；未下发允许掘进(回采)通知书每次扣 1 分；巷道超掘不得分；区域治理竣工报告、效果评价报告编制内容不全每处扣 0.2 分		
	监测预警： 1.井上、下水文地质观测点布置	2	查现场和资料。井上、下水文地质观测站（点）布		

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
防治冲击地压（5分）		符合规定，采用在线监测、人工定期校检； 2.受底板承压水威胁的水文地质类型复杂、极复杂矿井，应采用微震、微震与电法耦合等监测技术，建立水害监测预警系统		置不符合要求 1 处扣 0.5 分，观测频次不符合要求 1 处扣 0.2 分；定期排查分析记录缺 1 次扣 0.2 分；未按规定建立水害监测预警系统不得分；系统运行不正常，数据不准确 1 次扣 0.5 分	
		制度保障： 1.建立并落实冲击地压防治安全技术管理、监测数据分析、预警处置、防冲培训、事故报告、危险区域人员准入等制度； 2.建立专业例会、防冲工程验收等制度 3.受地表水、暴雨、滑坡、泥石流等威胁的煤矿应进行预警	2	查现场和资料。未建立制度不得分；缺 1 项制度扣 0.3 分；落实不到位、其他不符合 1 处扣 0.2 分	
		基础管理： 1.开展煤层（岩层）冲击倾向性鉴定、冲击危险性评价，编制防冲设计，按规定审批，并报有关部门备案；冲击煤层开采应开展矿井、水平、采（盘）区、采掘工作面（含动压影响区域煤巷）、巷道（扩修作业。巷道扩修指拉底、挑顶、扩帮等）、永久硐室冲击危险性评价，编制防冲设计，按规定开展论证，审批后执行； 2.根据矿井地质、开采技术条件因素，结合监测预警分析等编制灾害类型划分报告	4	查现场和资料。未开展鉴定评价、未编设计不得分；未开展灾害类型、未开展论证、未审批备案缺 1 项扣 1 分；危险区域漏评价、设计不落实 1 处扣 0.3 分；其他不符合 1 处扣 0.2 分	
		监测预警： 1.建立区域、局部监测系统，传感器布置合理、运行正常； 2.冲击危险区应至少采用 2 种局部监测方法，具备钻屑法检测条件的优先采用钻屑检测，强冲击区应至少再增加一种局部监测，监测有效落实；	4	查现场和资料。未建立监测系统、预警未处置或处置后未检验不得分；局部监测方法不全、无临界指标扣 1.5 分；布置不合理、未审批 1 项扣 1 分；临界指标不符合实际、未修订扣 0.5 分；故障处理不及	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		<p>3.冲击危险性预警临界指标经煤矿企业审批后执行；指标与实际动力显现不一致时，应重新修订、审批；</p> <p>4.每天结合地质、开采技术条件对监测数据进行综合分析，判定危险程度，编制日报，经防冲负责人和总工程师签审后告知相关单位和人员；</p> <p>5.监测达到或超过预警临界指标时，应按规定实施解危，经效果检验无危险后方可恢复</p> <p>防治措施：</p> <p>1.选择合理的开拓方式、采掘部署、巷道布置、开采顺序、煤柱留设、采煤方法、采煤工艺及开采保护层等区域措施；</p> <p>2.冲击多煤层具备开采保护层条件的应优先开采保护层，强冲击煤层及冲击煤层强冲击采区、工作面具备开采保护层条件的必须先开采保护层；</p> <p>3.大巷（开拓、准备）、永久硐室（永久硐室指井底硐室、采区硐室等）布置符合规定，大巷、永久硐室在冲击煤层布置应分析论证；</p> <p>4.冲击煤层开采在采空区内遗留煤柱或留孤岛煤柱应按规定审批、管理；</p> <p>5.工作面区段煤柱应优先选择无煤柱、小煤柱，采用小煤柱时应避开应力峰值区，煤柱大小应分析、明确；</p> <p>6.冲击地压采掘工作面（扩修作业）采动时空关系符合规定；</p> <p>7.工作面防冲设计应根据危险等级明确监测治理（解危卸压）技术方法、推进速度、支护等参数</p>	4	<p>时、其他不符合规定 1 处扣 0.2 分</p> <p>查现场和资料。必须先开采保护层未开采的、采掘时空关系不符合规定的不得分；巷道硐室布置未论证或开拓方式、采掘部署、煤柱留设等区域措施不合理、措施及编制不符合每项扣 1 分；设计参数不明确、局部治理落实不到位 1 处扣 0.5 分；其他不符合要求的每处扣 0.2 分</p>	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		<p>要求，措施落实到位，解危处置符合规定；</p> <p>8.作业规程设防冲专章（篇），临近大型地质构造、采空区、应力集中区、解危卸压等应编制防冲专项措施，并落实到位；</p> <p>9.依据防冲要求及分析研判结果编制生产组织通知单，按程序审批后执行；</p> <p>10.建立防冲工程措施实施与验收等记录台账，保证防冲过程可追溯</p>			
(2分) 附加项	信息化保障	<p>安全防护：</p> <p>1.冲击危险区支护范围和支护强度符合规定；巷道断面缩小 1/3 或局部锚杆（索）崩断失效应及时补强支护；</p> <p>2.冲击危险区应限员管理；</p> <p>3.设备布置（存放）、管线吊挂、个体防护、压风自救系统符合规定</p>	1	<p>查现场和资料。</p> <p>未限员管理不得分；支护不符合要求 1 处扣 0.2 分；其他不符合要求 1 处扣 0.1 分</p>	

3.2 露天煤矿重大灾害防治

一、工作要求

1.制度建设。建立健全隐蔽致灾因素普查、灾害预防、边坡管理制度并落实。

2.地质管理。地质相关报告齐全，按规定开展补充调查与勘探；查明采空区、火区情况；鉴定煤层自燃倾向性和煤尘爆炸性，确定最短自然发火期。

3.灾害预防。查明隐蔽致灾因素，编制并落实年度灾害预防与处理计划。开采容易自燃和自燃煤层时，制定并落实防灭火措施。

4.边坡防治。采场、排土场边坡角符合设计；边坡监测系统运行正常、数据真实；开展边坡稳定性验算、分析与评价；对不稳定边坡采取安全技术措施，重点监管，加强巡视。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 3.2 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

3.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加 2 分。

表 3.2 露天煤矿重大灾害防治标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、制度建设 （8分）	管理制度	建立以下制度并落实： 1.隐蔽致灾因素普查管理制度； 2.灾害预防管理制度； 3.边坡管理制度	8	查资料。制度缺少 1 项扣 3 分；内容不符合规定 1 处扣 0.5 分；未落实 1 处扣 0.5 分	
二、地质管理 （6分）	地质基础	1.按规定编制地质报告及地质类型划分报告并审批	4	查资料。无报告不得分；未按规定审批 1 项扣 2 分；内容不符合规定 1 处扣 0.5 分	
		2.按规定开展煤矿地质补充调查与勘探	2	查资料。未按规定开展不得分；1 处不符合规定扣 0.5 分	
		3.应有下列图纸：地层综合柱状图、地形地质图、可采煤层底板等高线图、地质剖面图、井工采空区与露天矿平面对照图、总平面布置图、采剥工程平（断）面图、边坡监测系统平面图	5	查资料。图纸缺 1 种扣 1 分；不符合规定 1 处扣 0.5 分	
	煤层鉴定	鉴定开采煤层自燃倾向性、煤尘爆炸性，确定最短自然发火期	3	查资料。未开展 1 项扣 1 分；不符合要求 1 处扣 1 分	
	测量管理	测量控制系统健全，精度符合要求	2	现场抽查。控制点数量及精度不符合要求 1 处扣 0.5 分	
三、灾害预防 （9分）	隐蔽致灾因素普查	1.每 3 年开展 1 次隐蔽致灾因素普查，编制隐蔽致灾普查报告并审批；未查明的应进行补充探查	4	查资料。无报告或未审批不得分；未按要求补充探查不得分；内容不符合要求 1 处扣 1 分	
		2.查清生产区域和 3~5 年规划期内的采空区、火区情况	2	现场抽查。未查清不得分；未进行实物普查不得分	
	预防与处理	1.根据年度风险辨识报告及隐蔽致灾因素普查报告，编制灾害预防和处理计划并实施	6	现场抽查。无计划不得分；未将年度风险辨识报告及隐蔽致灾因素普查报告结果应用到计划编制中 1 处扣 3 分；内容不符合规定 1 处扣 0.5 分；未严格实施 1 处扣 1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、边坡防治(60分)		2.开采容易自燃和自燃煤层时，应制定防灭火措施并落实	4	现场抽查。无措施不得分；内容不符合规定1处扣1分；落实不到位1处扣1分	
	边坡设计	有年度边坡设计	5	查资料。无设计不得分	
	采场边坡	1.边坡角符合设计 2.最终边坡到界后，稳定性达不到要求时，修改设计，并采取治理措施	4 3	现场抽查。不符合设计不得分 现场抽查。未修改设计或未采取治理措施不得分	
	排土场边坡	1.边坡角符合设计 2.最终边界到界前100m，采取措施提高边坡稳定性 3.内排土场基底有不利于边坡稳定的松软土岩时，按照设计要求进行处理	4 3 3	现场抽查。不符合设计不得分 现场抽查。未采取措施不得分 现场抽查。未按要求进行处理不得分	
	边坡监测	1.有边坡监测系统设计并评审 2.按设计建立边坡监测系统，按要求开展数据联网 3.边坡监测系统运行正常、数据真实，年度综合在线率不低于90%，预警值至少每半年核定一次 4.定期开展边坡巡视，有巡视记录	4 4 6 4	查资料。无设计不得分；未评审不得分 现场抽查。不符合要求不得分 现场抽查。系统故障且未采取措施、在线率不符合要求、预警值未按规定核定不得分；其他不符合要求1处扣1分 现场抽查。未巡视或无巡视记录不得分；记录不符合规定1处扣0.5分	
	稳定性验算、分析与评价	定期对采场、排土场开展边坡稳定性验算、分析与评价	8	查资料。无报告不得分；内容不符合规定1处扣1分	
	不稳定边坡	1.制定并落实防边坡失稳的安全技术措施 2.对不稳定边坡重点监测，加强现场巡视，有巡视记录 3.制定出滑坡征兆撤出作业人员制度并严格执行	4 4 4	现场抽查。未制定安全技术措施不得分；安全技术措施未落实1处扣1分 现场抽查。未重点监测、未加强现场巡视不得分；巡视记录不符合要求1处扣1分 现场抽查。无制度不扣分，发现有已出现滑坡征兆但未撤出作业人员情况不得分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
附加项 （分）	技术进步	1.利用数字孪生等信息化、智能化技术，实现地质透明化（地质资料实时综合处理、数字化自动成图、三维立体化仿真展示）	1	现场抽查。符合要求得 1 分	
		2.建有矿山多灾种和灾害链综合预警监测系统、空一天一地协同边坡智能监测技术	1	现场抽查。符合要求得 1 分	

第4部分 专业管理

4.1 井工煤矿专业管理

4.1.1 通 风

一、工作要求

1.通风。通风系统完善可靠、阻力符合要求，主要通风机运行稳定，采掘工作面风量配备合理，通风设施设置规范。

2.瓦斯。按照规定进行矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定，强化甲烷、二氧化碳等有害气体检查检测，加强密闭启封管理，安全排放瓦斯。

3.爆破。井下爆炸物品运输、贮存按规定执行，按照爆破作业说明书作业，按规定处理拒爆、残爆。

4.安全监控。监控系统运行正常、灵敏可靠，各类传感器安设齐全，断电、复电浓度及范围符合要求，按照规定对安全监控系统维护、调校。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.1.1 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止；“评分表”中“项目内容”缺项不得分，采用式（1）计算专业得分：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：
A——通风部分实得分数；
B——缺项标准分值；
C——项目内容检查得分数。

表 4.1.1 井工煤矿通风标准化评分表

项目 内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、通风 (30分)	矿井通风方式符合规定，通风系统完善可靠，全矿井、一翼或者一个水平通风系统改变时，编制通风设计及安全措施，经企业技术负责人审批；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经煤矿总工程师审批	4	查现场和资料。通风方式不符合规定或无设计及措施不得分，未严格履行审批程序的 1 处扣 1 分，设计及措施与规程不符的 1 处扣 0.5 分	
	井下爆炸物品库、充电硐室、采区变电所、实现采区变电所功能的中央变电所有独立的通风系统；井下无采空区通风和利用局部通风机通风的采煤工作面	4	查现场和资料。不符合要求的 1 处扣 1 分	
	对于允许布置的串联通风，制定安全措施，按规定审批	3	查现场和资料。未制定安全措施的不得分，未按层级审批的 1 处扣 1 分，措施与规程不符的 1 处扣 0.5 分	
	主要通风机安设监测系统，能够实时准确监测风机运行状态、风量、风压等参数；生产矿井主要通风机装有反风设施，每年按规定进行 1 次反风演习，有总结报告。	4	查现场和资料。未安设监测系统、未按规定进行反风演习不得分，其他不符合要求的 1 处扣 1 分	
	通风阻力测定、阻力分布及系统阻力与风量匹配符合规定	3	查现场和资料。未按要求测定通风阻力或通风能力核定的不得分；通风阻力不符合要求 1 处扣 1 分，其他不符合要求 1 处扣 1 分	
	建立矿井测风制度，每 10 天至少进行一次全面测风；现场实际风量、风速等参数符合规定	4	查现场和资料。未建立测风制度的不得分，其他不符合规定的 1 处扣 0.5 分	
局部通风	局部通风机和风筒的安装、使用符合《煤矿安全规程》规定，无循环风；不出现无计划停风，有计划停风前制定专项安全技术措施；局部通风机进风口有合格的防护网；风	4	查现场。发生循环风不得分，无计划停风 1 次扣 2 分，其他不符合规定的 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		筒吊挂平、直、稳，逢环必挂并拉紧，风筒接头严密，无反接头、压边到位			
	设施管理	风门、风桥、风墙、风窗等设施合理可靠	4	查现场。随机抽查 5 组通风设施，不符合规定 1 处扣 0.5 分	
二、瓦斯（30分）	鉴定管理	矿井瓦斯等级鉴定及瓦斯涌出量测定报告内容符合规定要求	5	查资料。未进行瓦斯鉴定及瓦斯涌出量测定的不得分；其他不符合要求 1 处扣 1 分	
	瓦斯检查	建立甲烷、二氧化碳和其他有害气体检查制度，内容符合规定要求，并认真执行	5	查现场和资料。未建立制度、未按规定进行瓦斯检查不得分；不符合规定或不执行 1 处扣 0.5 分	
		矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工、安全监测工等下井时，携带便携式甲烷检测报警仪；瓦斯检查工携带便携式光学甲烷检测仪和便携式甲烷检测报警仪，并开机使用	5	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		瓦斯检查工填写的瓦斯检查班报、手册及牌板数据做到“三对口”；通风瓦斯日报需煤矿矿长、总工程师审阅	5	查现场和资料。未建立检查制度不得分；其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	现场管理	总回风巷、一翼回风巷、采区回风巷、采掘工作面风流中甲烷或二氧化碳浓度符合规定；超过规定值时，按规定进行撤人处理等	5	查现场和资料。未按规定撤人等的不得分，年度内发生甲烷或二氧化碳浓度超过规定的 1 起扣 2 分，未查明原因的 1 处扣 1 分，其他不符合要求的 1 处扣 0.5 分	
		临时停风地点停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志，人员不得进入；停工区内甲烷或者二氧化碳浓度达到 3.0% 或其他有害气体浓度超过规程规定不能	5	查现场和资料。无措施不得分，未按措施执行 1 处扣 2 分，措施不符合要求 1 处扣 1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		立即处理时，应在 24h 内封闭完毕；启封密闭巷道，按规定编制瓦斯排放专项措施，经矿总工程师批准			
三、爆破（15分）	爆炸物品管理	井下爆炸物品库、爆炸物品运输、贮存符合《煤矿安全规程》规定	3	查现场。不符合要求 1 处扣 1 分	
		井下选用爆炸物品类型与矿井瓦斯等级匹配	3	查现场。不符合要求不得分	
	爆破管理	编制爆破作业说明书，并严格执行；现场设置爆破图牌板	3	查现场和资料。无爆破作业说明书的该项不得分；其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		爆破作业执行“一炮三检”和“三人连锁爆破”制度，并在起爆前检查起爆地点的甲烷浓度；停送电、撤人、设岗警戒距离、起爆点指爆破点的距离、范围及程序应在作业规程中明确	3	查现场和资料。未执行“三人连锁爆破”，或警戒距离、起爆点指爆破点的距离不符合规定的该项不得分；其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		装配起爆药卷、装药、使用水炮泥、封泥、电爆网络全电阻检测、残爆、拒爆处理符合规定	3	查现场和资料。不符合要求的该项不得分	
四、安全监控（25分）	装备设置	安全监控系统具备“风电、甲烷电、故障”闭锁及手动控制断电闭锁功能和实时上传监控数据的功能	4	查现场。系统功能不全不得分；其他不符合要求 1 处扣 1 分	
		瓦斯超限需紧急撤人时，安全监控系统有自动与应急广播、通信、人员位置监测等系统应急联动的功能	4	查现场。不符合要求 1 处扣 2 分	
		安全监控系统的主机双机热备，连续运行；中心站设双回路供电，并配备不小于 4h 在线式不间断电源，井下分站有备用电源，能保证断电时监测设备可以连续运行 4h；中心站设备设有可靠的接地装置和防雷电装置；安全监控系统显示和控制终端设置在矿调度室，严	5	查现场和资料。不符合要求 1 处扣 1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
调校 测试		严格按照安全监控人员值班制度要求24h有监控人员值班，建立监控系统数据库，系统数据有备份并保存2年以上			
		甲烷传感器的安装类型、数量、位置、报警浓度、断电浓度、复电浓度、断电范围等符合规定；一氧化碳、风速、风向、温度、风筒状态、烟雾、设备开停等传感器安装位置符合要求，运行正常	4	查现场。缺安装1处甲烷不得分，报警、断电、复电不符合要求1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	
		甲烷、一氧化碳、风速及温度传感器应在设备设置地点调校，采用载体催化原理的甲烷传感器每15天、采用激光原理的甲烷传感器每6个月至少调校1次；一氧化碳、风速、温度传感器每月调校1次。甲烷电闭锁和风电闭锁功能每15天测试1次	4	查现场和资料。不符合要求1处扣1分	
		安全监控设备中断运行时，应查明原因、采取措施并及时处理，其间应采用人工监测补救安全措施，并做好故障记录	4	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	

4.1.2 地质测量

一、工作要求

1.基础管理。健全管理制度，按期完成各类地质报告修编、审批等基础工作；原始记录详实，成果资料、地质测量图纸等基础资料齐全，内容、填绘、存档符合规定。

2.地质管理。地质资料收集、调查、分析等工作规范，预测预报工作满足安全生产要求。

3.测量管理。执行测量工作通知单制度，测量控制系统健全，原始记录详实，测量成果真实齐全。

4.资源储量管理。煤矿“三量”符合规定，不符合规定的主动采取限产或停产措施。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.1.2 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

3.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本专业总得分，最多加 2 分。

表 4.1.2 井工煤矿地质测量标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理(35分)	制度建设	建立地质测量管理制度，内容包括预测预报、地质测量管理、资料档案管理等	5	查资料。制度缺 1 项扣 5 分；制度不符合规定 1 处扣 0.5 分；不执行 1 处扣 1 分	
	地质报告	按规定编制煤矿生产地质报告、煤矿地质类型划分报告，并按要求审批	5	查资料。报告不全缺 1 项扣 5 分；未按期修编报告 1 次扣 2 分；未按要求审批 1 次扣 1 分；未按规定划分煤矿地质类型扣 2 分	
	图纸台账管理	1.有地层综合柱状图，可采煤层底板等高线及资源储量估算图（急倾斜煤层加绘立面投影图和立面投影资源储量估算图），地质地形图、地质剖面图，勘探钻孔柱状图，瓦斯地质图，井上下对照图，采掘工程平面图（急倾斜煤层要绘采掘工程立面图），保安煤柱图，综合水文地质图，综合水文地质柱状图，水文地质剖面图，充水性图，涌水量与相关因素动态曲线图，防治水“三区”管理图；2.建立《煤矿防治水细则》《煤矿地质工作细则》《煤矿测量规程》规定的台账	15	查资料。图纸每缺 1 种扣 5 分、台账每缺 1 项扣 2 分；台账、图纸未及时更新、内容不全或错误 1 处扣 1 分；图例、注记不符合要求 1 处扣 0.5 分；内容、精度不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	原始记录	观测、描述、记录应在现场进行，并记录在专门的记录簿上，记录簿统一编号，分档按时间顺序保存	2	查资料。专用记录簿缺 1 本扣 2 分；未在井下现场进行记录 1 次扣 1 分；其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	资料存档管理	图纸、资料、文件等分类保管，建立纸质和电子目录索引、借阅记录台账，存档管理，电子文档至少每半年备份 1 次	3	查资料。未分类保管扣 2 分，未建立目录索引和借阅记录台账扣 1 分；存档不齐，缺 1 种扣 1 分；电子文档备份不全，缺 1 种扣 1 分；未建立地测防治水资料档案室，并由专人负责管理的不得分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、地质管理（35分）	装备管理	1.配置必要装备，规格及数量满足规定和工作需要； 2.建立健全地质信息数据库，每季度至少更新1次； 3.地测防治水仪器定期校检并建立台账	5	查现场和资料。在用装备不能正常使用1台扣2分；探放水未使用专用探放水钻机1次扣2分；无为本矿服务的物探装备扣1分；在用的仪器未按期校检1次扣1分，未建立仪器校检台账，扣1分；未建立地质信息数据库的扣2分，未按季度更新的，1次扣1分	
	地质观测与分析	1.煤层、断层、褶曲、陷落柱、沉积岩、岩浆岩等地质观测及地质资料编录符合《煤矿地质工作细则》要求； 2.跟踪地质变化，进行地质分析，及时提供分析成果及相关图件，满足生产需要	10	查资料。地质编录不及时1处扣5分；现场观测不符合《煤矿地质工作细则》要求1处扣0.5分；实施三维地震勘探的矿井，未做到三维地震资料验证分析1次扣2分；综合分析成果与资料内容存在明显漏洞或错误1处扣2分；分析成果及相关图件，不能及时满足生产需要扣5分	
	地质勘探及井下地质探测	1.井上下钻探、物探、化探工程有经过批准的设计、有成果和总结报告；2.地质补充勘探钻孔穿过最下部可采煤层底板至少30m；3.有突出危险煤层的矿井，开拓新水平的井巷第一次揭穿(开)厚度为0.3m及以上煤层时，必须超前探测煤层厚度及地质构造；4.石门、立井、斜井和平硐等井巷揭煤前，应采用物探和钻探等手段综合探测煤层厚度、地质构造、瓦斯、水文地质及顶底板等地质条件并编制揭煤地质说明书；5.在突出煤层顶、底板掘进岩巷时，必须超前探测煤层及地质构造。当巷道距离突出煤层的最小法向距离小于10m时（在地质构造破坏带小于20m时），执行先探后掘；6.回采工作面形成后，应开展相关物探、钻探等补充地质探	10	查现场和资料。无勘探设计、勘探成果或总结报告1项扣5分；未按规定开展勘探1次扣2分；超前探测钻孔设计及施工不符合有关规定的1处扣2分；未按规定进行超前探测的1次扣2分；未按规定探测煤厚的1次扣1分；施工结果与设计偏差较大而未分析原因并采取措施的1次扣2分；回采工作面形成后，未开展物探、钻探等补充地质探查工作，扣5分； 因地质超前探测不到位，造成事故或误揭突出煤层、断层、误入突出煤层法距5m以内的不得分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		查工作；7.当巷道不能揭露煤层全厚时，按规定的间距探测煤层全厚；8.掘进工作面受煤层顶底板水、老空水威胁时，按《煤矿防治水细则》规定进行探放水			
地质说明书及采后总结	1.按规定提交、审批采区地质说明书、掘进工作面地质说明书、回采工作面地质说明书； 2.揭煤工作面距待揭煤层最小法距 20m 前或揭煤巷道开口前，编写揭煤地质说明书，由矿总工程师审批； 3.工作面回采结束后，30 日内提出采后地质总结报告，采区开采结束后 6 个月内，提出采区地质总结报告，报煤矿总工程师审批	5	查资料。地质说明书缺 1 次扣 5 分；未按规定进行审批 1 次扣 1 分；文字、原始资料、图纸与实际不符或内容不全 1 处扣 0.5 分；未按时提出地质说明书，或在生产过程中未根据实际揭露地质情况对采区地质说明书及时进行补充完善的扣 1 分；未按规定提出采后地质总结报告 1 次扣 1 分，内容不符合要求 1 处扣 0.5 分		
地质预报、水害预报及评价	1.地质预报应有年报、月报和临时性预报，并做到期前预报、期末总结，预报与实际出入较大时，应分析原因，采取措施；2.突出矿井，采掘工作面距未保护区边缘 50m 前，及时编制发放临近未保护区通知单； 3.水害预报内容符合《煤矿防治水细则》要求，内容齐全，有年报、月报和临时性预报，应包含突水危险性评价和水害处理意见等内容； 4.在水害威胁区域掘进前，应查清水文地质条件，提出水文地质情况分析报告和水害防治措施，工作面回采前，应提出专门水文地质情况评价报告和水害隐患治理情况分析报告，由煤矿总工程师组织审批	10	查资料及现场。年报、月报、临时性预报不全，缺 1 次扣 5 分；年报、月报工作面不全，缺 1 处扣 2 分；预报内容有疏漏、失误的 1 处扣 1 分；预报、通知单发放不及时 1 次扣 1 分；井（矿）田内落差大于煤层厚度的断层及直径大于 20m 的陷落柱，未能做到超前查明并预报的 1 次扣 5 分；预报未经煤矿总工程师签字的 1 次扣 1 分；未进行期末总结的 1 次扣 2 分；危险性评价缺 1 次扣 3 分；造成事故的不得分		

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、测量管理(20分)	控制系统	1.测量控制系统健全，精度符合《煤矿测量规程》要求；2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线	5	查资料。控制导线未按要求间隔300~500m延长1次扣1分；控制导线不是复测支导线（或闭合、附合导线）的、精度不符合要求，1次扣1分；控制导线的起算资料等级不符合要求1次扣1分	
	贯通测量	1.贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内导线距离3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结； 2.贯通设计、贯通总结及贯通后联测资料齐全，有精度评定资料	5	查现场和资料。未编制贯通测量设计或未经审批、没有总结1次扣2分；贯通后重要方向误差超过允许偏差值，1处扣1分；贯通联测原始记录、计算台账、精度评定有明显错误的1处扣0.5分	
	测量通知单	贯通、开掘、放线变更、停掘、停采、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，及时发送通知单	5	查资料。未按要求下发通知单1次扣2分；通知单签字不齐全，或未提前下发施工单位的1次扣1分；过巷岩柱计算及过巷范围圈定不正确的1次扣0.5分；其他内容不符合要求1处扣0.5分	
	地面沉陷观测	进行地面沉陷观测和分析，提供符合矿井情况的有关岩移参数；及时填绘采煤沉陷综合治理图；绘制矿井范围内受采动影响土地塌陷图表	5	查现场和资料。未进行地面沉陷观测或分析扣5分，岩移参数提供不符合要求1处扣2分；观测站设置和观测不符合要求一处扣1分；图表不符合要求1处扣0.5分；未进行地面沉陷观测或分析的不得分	
四、资源储量管理(10分)	三量管理	1.每季度分析形成期末“三量”动态报表；根据采掘接续变化，每年不少于1次对“三量”动态变化进行统计和分析，形成分析报告； 2.应根据采掘工作面接续计划，计算最短“三量”可采期； 3.“三量”可采期未达到规定要求的，应当报告煤矿企业，并主动采取限产或停产措施，制定相应的灾害治理	10	查资料。未形成季度期末动态报表、年度分析报告1次扣2分；未编制或修订采掘接续图表扣2分；“三量”可采期计算缺项、错误，1处扣1分；“三量”可采期未达到规定要求，且未制定采掘调整方案的不得分。	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		和采掘调整计划方案，上报煤矿企业；采取限产措施后，开拓、准备、回采煤量可采期符合规定			
(○ 分) 附加项	透明地质	积极推进透明地质新理论、新技术、新方法、新装备等建设应用	2	查资料及现场。推广新理论、新技术、新方法、新装备并获得市级以上奖项加2分	

4.1.3 采 煤

一、工作要求

1.基础管理。按照批准的设计布置采煤工作面；编制作业规程；强化矿压监测分析，顶板离层超过临界值有加固措施；持续提升采煤机械化、智能化水平。

2.质量与安全。强化工作面及安全出口的顶板管理和支护质量，支护形式、支护参数等符合作业规程要求，安全出口畅通；安全设施齐全有效。

3.机电设备。机械设备及配套系统设备完好、保护有效、运转正常；辅助运输系统符合要求，安全设施齐全有效；通信系统畅通。

4.文明生产。作业场所照明充足；图牌板齐全、清晰；物料分类码放整齐，管线吊挂规范；巷道底板平整，无杂物，无淤泥，无积水。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.采煤工作面按表 4.1.3 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

柔性掩护支架开采急倾斜煤层、台阶式采煤、连续采煤机开采、充填开采等本部分未涉及的顶板管理评分，结合《煤矿安全规程》规定和本评分标准执行。

3.采煤专业评分为所检查各采煤工作面的平均考核得分，

按式（1）进行计算：

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中： A ——采煤部分实得分数；

n ——检查的采煤工作面个数；

A_i ——检查的采煤工作面得分。

4.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本专业总得分，最多加2分。

表 4.1.3 井工煤矿采煤标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理（17分）	生产布局	按批准的设计布置采煤工作面，数量符合《煤矿安全规程》要求。	3	查现场和资料。不符合要求不得分	
	规程措施	1.作业规程编制和内容符合《煤矿安全规程》等相关要求；支护方式的选择、支护强度的计算有依据；工作面条件发生变化时，及时修改作业规程或补充安全技术措施； 2.工作面安装拆除、初次放顶、强制放顶、收尾、遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空区、过煤柱、过冒顶区、过钻孔、过陷落柱、巷道维修、托伪顶开采等，编制安全技术措施并组织实施； 3.规程措施在施工前审批完成并贯彻； 4.煤矿总工程师至少每2个月组织对作业规程进行复审	5	查现场和资料。内容不全，缺1项扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	
	矿压监测	1.工作面进行支护质量检查和顶板动态监测；进、回风巷开展围岩表面位移观测，锚杆支护巷道有顶板离层监测； 2.观测、监测有记录，记录数据符合实际；每月至少分析1次观测数据的变化规律，形成报告指导安全生产； 3.顶板离层临界值在作业规程中规定，超过临界值时有加固顶板措施	4	查现场和资料。未检查、观测和监测不得分；其他不符合要求1处扣0.5分	
	支护材料	1.液压支架及单体液压支柱完好，编号管理，单体液压支柱入井前逐根进行压力试验，在工作面回采结束或使用8个月后应进行检修和压力试验，记录齐全； 2.现场备用材料和备件，规格、型号、数量及存放地点符合作业规程要求	3	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
	采煤机械化	采用综合机械化开采	2	查现场或资料。未采用综合机械化开采得0.5分	

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
二、质量与安全（55分）	工作面液压支架初撑力不低于额定值的 80%，现场每台支架有检测仪表；单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求	4	查现场。沿工作面均匀选 10 个点现场测定，不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	工作面支架中心距（支柱间排距）偏差不大于 100mm，侧护板正常使用，架间间隙不大于 100mm；“工作面三直两平”，直线偏差不超过 50mm（超前支护段除外）	4	查现场。沿工作面均匀选 10 个点现场测定，不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	液压支架接顶严实，支架不挤不咬，架间高差不超过侧护板高 2/3；采高大于 3.0m 或片帮严重时，液压支架设护帮板；采高大于 4.5m 时，有防片帮伤人措施；支架前梁(伸缩梁)梁端至煤壁顶板垮落高度符合作业规程要求。高档普采（炮采）工作面机道梁端至煤壁顶板垮落高度不大于 200mm，超过 200mm 时采取有效措施	4	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	液压支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于 7°(遇断层、构造带、应力集中区在保证支护强度条件下，满足作业规程或专项安全措施要求)；支架垂直顶底板，歪斜角不大于 5°；支柱迎山角符合要求	3	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	工作面液压支架（支柱顶梁）端面距符合作业规程要求。工作面伞檐长度大于 1m 时，其最大突出部分，薄煤层不超过 150mm，中厚以上煤层不超过 200mm；伞檐长度在 1m 及以下时，最突出部分薄煤层不超过 200mm，中厚以上煤层不超过 250mm	4	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	工作面内特殊支护齐全；顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时停止采煤，采取人工强制放顶或其他措施进行处理	2	查现场。悬顶未采取措施不得分，不符合要求 1 处扣 1 分	
	不随意留顶煤、底煤开采，留顶煤、托夹矸开采时，应制定专项安全措施	2	查现场和资料。无措施不得分，不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，按照作业规程的规定执行	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	工作面控顶范围内顶底板移近量按采高不大于 100mm/m；底板松软时，支	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
安全 出口 与端 头支 护	柱应穿柱鞋，钻底小于100mm；工作面顶板不应出现台阶式下沉；支架（支柱）不高使用，支架（支柱）高度与采高相匹配，控制在作业规程规定的范围内，支架的活柱行程余量不小于200mm（企业特殊定制支架、支柱以其技术指标为准）			
	工作面支架（支柱）及超前支护编号管理，牌号清晰	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
安全 设施	工作面安全出口畅通，人行道宽度不小于0.8m，综采(放)工作面安全出口高度不低于1.8m，其他工作面不低于1.6m。工作面两端第一组支架与非工作面侧巷道顶板支护间净距不大于0.5m；超前支护设备初撑力符合作业规程要求；单体液压支柱初撑力符合《煤矿安全规程》要求	4	查现场。安全出口不符合要求不得分；其他不符合要求1处扣0.5分	
	进、回风巷超前加强支护距离、支护形式以及架棚巷道超前棚距离符合作业规程规定，支柱柱距、排距允许偏差不大于100mm；采用密集支柱切顶时，支柱数量符合作业规程要求；挡矸有效	4	查现场。超前加强支护距离不符合要求不得分；其他不符合要求1处扣0.5分	
安全 设施	工作面每30架或50m、安全出口、超前支护段转载机头、带式输送机头和机尾安装视频摄像头，视频有效监控作业区域	4	查现场。不符合要求不得分	
	设备转动外露部位，溜煤(矸)眼及煤仓上口等人员通过地点应有可靠的安 全防护设施	3	查现场。不符合要求1处扣1分	
	单体液压支柱、超前支护设备防倒措施符合作业规程要求；工作面倾角大于15°时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施；倾角大于25°时，有防止煤(矸)窜出伤人的措施	2	查现场。未制定措施、不符合要求1处扣1分	
	行人通过的刮板输送机机尾设盖板；带式输送机、转载机行人跨越处有过桥	2	查现场。不符合要求不得分	
	各种液压设备操纵阀手把能实现自动闭锁或有限位装置；液压支架电液控制装置控制器有防护，架间主进回液管有护套	3	查现场。不符合要求1处扣1分	

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
	破碎机入口前安装急停闭锁装置，入口处安装3根以上防护链；转载机未封闭段有安全防护	2	查现场。不符合要求1处扣1分	
	带式输送机机头、乳化液泵站、配电点、防爆型柴油动力装置、油脂存放地点消防设施齐全	2	查现场。不符合要求1处扣1分	
三、机电设备(20分)	1.乳化液泵站完好，乳化液泵站压力综采（放）工作面不小于30MPa，炮采、高档普采工作面不小于18MPa，乳化液（浓缩液）浓度符合产品技术标准要求，并在作业规程中明确规定； 2.液压系统无漏、窜液，部件无缺损，管路无挤压，连接销使用规范；注液枪完好； 3.采用电液阀控制时，净化水装置运行正常，水质、水量满足要求； 4.各种液压设备及辅件合格、齐全、完好，控制阀有效，耐压等级符合要求	4	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
	1.采（刨）煤机完好；电气保护齐全可靠； 2.采煤机有停止工作面刮板输送机的闭锁装置； 3.采（刨）煤机设置甲烷断电仪且灵敏可靠； 4.采（刨）煤机截齿、喷雾装置、冷却系统符合规定，内外喷雾有效； 5.刨煤机工作面至少每隔30m装设能随时停止刨头和刮板输送机的装置或向刨煤机司机发送信号的装置；有刨头位置指示器； 6.采煤机具备遥控功能	4	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
	1.刮板输送机、转载机、破碎机完好； 2.使用刨煤机采煤、工作面倾角大于12°时，配套的刮板输送机装设防滑、锚固装置； 3.刮板输送机机头、机尾固定可靠； 4.刮板输送机、转载机、破碎机的减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；	3	查现场。不符合要求1处扣0.5分	

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
	5.刮板输送机安设能发出停止、启动信号和通信的装置，间距不超过15m； 6.刮板输送机、转载机、破碎机电气保护齐全可靠，电机采用水冷方式时，水量、水压符合要求			
带式输送机	1.机架编号管理，滚筒、托辊齐全且转动灵活； 2.电气保护齐全可靠； 3.使用阻燃、抗静电胶带；装设防打滑、防堆煤、防跑偏、防撕裂保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置，定期进行保护试验； 4.上运式带式输送机装设防逆转装置和制动装置，下运式带式输送机装设软制动装置和防超速保护装置； 5.减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片； 6.连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，机头、机尾及全线安设通信和信号装置，间距不超过200m，沿线安设有效的急停装置； 7.机头、机尾固定牢固，机头有防护栏，机尾使用挡煤板且有防护罩；在大于16°的斜巷中带式输送机设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等安全措施	3	查现场和资料。输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验或者试验不合格入井，输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的该项不得分，其他不符合要求1处扣0.5分	
辅助运输	设备完好，制动可靠，安全设施有效，声光信号齐全；倾斜巷道阻挡车装置有效；运输巷与运输设备最突出部分的最小间距、钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求	2	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
通信系统	通信系统畅通，工作面每隔15m、变电站、乳化液泵站、各转载点安设语音通信装置	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
电气设备	小型电器排列整齐，干净整洁，性能完好；移动变电站完好；接地保护规范有效；开关上架，电气设备不被淋水；移动电缆有吊挂、拖曳装置	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、文明生产(8分)	照明管理	泵站、休息地点、转载点、硐室、车场、带式输送机机头和机尾、挖掘机作业处等场所有照明；工作面和进、回风巷照明间距不大于 15m	3	查现场。不符合要求1处扣 0.5 分	
	牌板管理	1.材料、设备有标志牌； 2.工作面通风系统图、工作面设备布置图、避灾路线图、正规作业循环图表等图牌板齐全、清晰； 3.巷道至少每 100m 设置醒目的里程标志；液压支架牌号齐全	2	查现场。不符合要求1处扣 0.5 分	
	作业环境	1.物料分类码放整齐；电缆、管路吊挂规范；管路、设备无积尘；各转载点有喷雾降尘装置； 2.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物，无淤泥，无积水；液压支架内无杂物，无浮煤，无积矸； 3.顺槽巷道高宽不小于设计值的 80%，无失修；工作面内行人宽度不低于 0.6m	3	查现场。不符合要求1处扣 0.5 分	
(2分)附加项	技术进步	建成智能化采煤工作面	2	查现场。符合要求得 2 分	

4.1.4 掘进

一、工作要求

1.基础管理。按照批准的采（盘）区设计布置掘进工作面；编制作业规程；强化矿压监测分析，顶板离层超过临界值有加固措施；支护材料符合设计要求；持续提升掘进机械化水平。

2.质量与安全。强化工程质量管理，支护形式、支护参数、施工质量等符合设计和作业规程要求，特殊地段有加强支护措施；安全设施齐全有效。

3.机电设备。机械设备及配套系统设备完好、保护有效、运转正常；辅助运输系统符合要求，安全设施齐全有效；通信系统畅通。

4.文明生产。作业场所照明充足；图牌板齐全、清晰；物料分类码放整齐，管线吊挂规范；巷道底板平整，无杂物，无淤泥，无积水。

二、评分方法

- 1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。
- 2.掘进工作面按表 4.1.4-1 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
- 3.掘进专业评分为所检查各掘进工作面的平均考核得分，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i \dots \quad (1)$$

式中: A ——掘进部分实得分数;

n —— 检查的掘进工作面个数；

A_i ——检查的掘进工作面得分。

4.附加项评分

符合要求的最多加2分，不符合要求的不得分也不扣分。

附加项得分计入本专业总得分。

表4.1.4-1 井工煤矿掘进标准化评分表

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
一、基础管理(20分)	生产布局 按批准的设计布置掘进工作面；个数符合《煤矿安全规程》规定	3	查现场和资料。不符合要求不得分	
	规程措施 1.掘进工作面作业规程开工前依据工作面设计编制作业规程，内容符合《煤矿安全规程》等相关要求：明确巷道施工工艺、循环进尺、空顶距、临时支护及永久支护的形式和支护参数，有防止冒顶、片帮的安全措施；现场条件发生变化时，及时修改作业规程或补充安全技术措施； 2.大型设备安装拆除、大硐室开凿、巷道维修、贯通以及过断层、采空区、破碎带等应编制安全技术措施并组织实施； 3.规程措施在施工前完成审批并贯彻； 4.煤矿总工程师至少每2个月组织对作业规程进行复审，并有复审意见	5	查现场和资料。内容不全，缺1项扣1分；其他不符合要求1项扣0.5分	
	矿压监测 1.巷道开展围岩表面位移观测，锚杆支护巷道有顶板离层监测； 2.观测、监测有记录，记录数据符合实际；每月至少对观测数据进行1次规律分析，形成报告指导安全生产； 3.顶板离层临界值在作业规程中规定，超过临界值时顶板有加固措施	4	查现场和资料。未观测和监测不得分，其他不符合要求1处扣0.5分	
	支护材料 1.建立支护材料验收、抽样检验制度；支护材料及配件的材质、品种、规格、强度等符合设计要求； 2.备用材料和备件规格、型号、数量及存放地点符合作业规程要求	5	查现场和资料。未建立制度扣1分；现场使用不合格材料不得分；其他不符合要求1处扣0.5分	





项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	掘进机械化	1.煤巷、半煤岩巷和条件适宜的岩巷宜采用综合机械化掘进，掘进机械化程度不低于 75%； 2.采用机械化装、运煤（矸）； 3.材料、设备采用机械运输，人工运料距离不超过 300m	3	查现场和资料。未采用机械化装运煤（矸）不得分；掘进机械化程度每降低 1% 扣 0.1 分；人工运料距离每增加 20m 扣 0.1 分	
二、质量与安全（52分）	规格质量	巷道净宽偏差符合以下要求：锚网（索）、锚喷巷道有中线的 0~100mm，无中线的 -50~200mm；刚性支架、砌块、混凝土与钢筋混凝土巷道有中线的 0~50mm，无中线的 -30~50mm；钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道有中线的 0~100mm，无中线的 -50~100mm	4	查现场。均匀选取 3 个检查点现场检查；不符合要求但不影响安全使用每处扣 0.5 分；影响安全使用 1 处扣 2 分	
		巷道净高偏差符合以下要求：锚网（索）、锚喷巷道有腰线的 0~100mm，无腰线的 -50~200mm；刚性支架、砌块、混凝土与钢筋混凝土巷道有腰线的 -30~50mm，无腰线的 -30~50mm；钢架喷射混凝土、可缩性支架巷道有腰线的 -30~100mm，无腰线的 -30~100mm	4	查现场。均匀选取 3 个检查点现场检查，不符合要求但不影响安全使用 1 处扣 0.5 分，影响安全使用 1 处扣 2 分	
		有坡度要求的巷道，坡度偏差不得超过 $\pm 1\%$	2	查现场。均匀选取 3 个检查点检查，不符合要求 1 处扣 1 分	
		巷道水沟偏差应符合以下要求：中线至内沿距离 -50~50mm，腰线至上沿距离 -20~20mm，深度、宽度 -30~30mm，壁厚 -10mm	2	查现场。均匀选取 3 个检查点现场检查，不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	内在质量	锚喷巷道喷层厚度不低于设计值 90%（现场每 25m 打一组观测孔，一组观测孔至少 3 个且均匀布置），喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深度不小于设计值的 90%，初喷、复喷距工作面距离符合作业规程规定	4	查现场。未检测喷射混凝土强度或无观测孔扣 2 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		锚网索巷道锚杆（索）安装、扭矩、拉拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差 -100~100mm，锚杆露出螺母长度 10~50mm（全螺纹锚杆 10~100mm），锚索露出锁具长度 150~300mm，锚杆角度与设计偏差不大于 5°，预应力不小于设计值的 90%，拉	5	查现场。锚杆扭矩连续 3 根不符合要求扣 2 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
安全管控		拔力不小于设计值 钢架喷射混凝土、刚性支架、可缩性支架巷道偏差符合以下要求：支架间距不大于 50mm、梁水平度不大于 40mm、支架梁扭距不大于 50mm、立柱斜度不大于 1°，水平巷道支架前倾后仰不大于 1°，柱窝深度不小于设计值；撑（或拉）杆、垫板、背板的位置、数量、安设形式符合要求；倾斜巷道每增加 5°~8°，支架迎山角增加 1°，可缩性支架卡揽规格及螺栓扭矩符合作业规程规定	4	查现场。均匀选取 3 个检查点现场检查，不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		掘进迎头 15m 范围、耙矸机处、带式输送机头和机尾安装视频摄像头，视频有效监控作业区域			
		建立工程质量考核验收制度；执行敲帮问顶制度，无空顶作业；永久支护距掘进工作面距离、临时支护、空顶距、空帮距符合作业规程要求；在松软的煤（岩）层、流砂性地层或者破碎带中掘进有超前支护或者其他措施	6	查现场。未建立制度扣 1 分，空顶作业不得分，其他不符合要求 1 处扣 1 分	
		架棚支护棚间装设有牢固的撑杆或拉杆，可缩性金属支架应用金属拉杆，距掘进工作面 10m 内架棚支护爆破前进行加固			
		锚杆支护遇顶板破碎、淋水区，过断层、老空区、高应力区以及大倾角、大断面、交岔点等特殊地段有加强支护措施，并至少向正常地段延伸 5m	4	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		设备转动外露部位，溜煤(矸)眼及煤(矸)仓上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施			
		各种液压设备操纵阀手把能实现自动闭锁或有限位装置	3	查现场。不符合要求 1 处扣 1 分	
		带式输送机机头、配电点、防爆型柴油动力装置、油脂存放地点消防设施齐全			

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、机电设备(20分)	掘进机械	1.掘进设备和施工机（工）具完好；电气保护齐全可靠； 2.掘进机、掘锚一体机、连续采煤机非操作侧设有急停按钮（连续采煤机除外）；有前照明和尾灯；内外喷雾使用正常；停止工作时将切割头落地，并切断电源； 3.掘进机、掘锚一体机、连续采煤机、梭车、锚杆钻车装设甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪 4.综掘工作面使用机载支护装置	4	查现场。第1~3项不符合要求1处扣0.5分；第4项不符合要求扣1分	
		耙装机刹车装置完好、可靠；挡绳栏和防耙斗出槽的护栏，距工作面的距离，钢丝绳滑轮以及机身、尾轮的固定符合作业规程要求；斜巷中使用有防止机身下滑的措施；上山施工倾角大于20°时，司机前方设有护身柱或挡板，并在耙装机前增设固定装置	3	查现场。不符合要求1处扣0.5分。	
	刮板输送机	刮板输送机完好；减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片；机头、机尾固定可靠	2	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
	带式输送机	1.机架编号管理，滚筒、托辊齐全、转动灵活； 2.电气保护齐全可靠； 3.使用阻燃、抗静电胶带；装设防打滑、防堆煤、防跑偏、防撕裂保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置，定期进行保护试验； 4.上运式带式输送机装设防逆转装置和制动装置，下运式带式输送机装设软制动装置和防超速保护装置； 5.减速器与电动机采用软连接或软启动控制，液力偶合器不使用可燃性传动介质（调速型液力偶合器不受此限），使用合格的易熔塞和防爆片； 6.连续运输系统有连锁、闭锁控制装置，机头、机尾及全线安设通信和信号装置间距不超过200m，沿线安设有效的急停装置； 7.机头、机尾固定牢固，机头有防护栏，机尾使用挡煤板，有防护罩；在	4	查现场和资料。输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验或者试验不合格入井，输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置失效的该项不得分，其他不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、文明生产(8分)		大于 16°的斜巷中带式输送机设置防护网，并采取防止物料下滑、滚落等安全措施			
	辅助运输	设备完好，制动可靠，安全设施有效，声光信号齐全；倾斜巷道阻车装置有效；运输巷与运输设备突出部分的最小间距、钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求	3	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	通信系统	通信系统畅通，配电点、各转载点有语音通信装置	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	电气设备	小型电器排列整齐，性能完好；移动变电站完好；接地保护规范有效；开关上架，电气设备不被淋水；移动电缆有吊挂、拖曳装置	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
四、文明生产(8分)	照明管理	车场、配电点、转载点、休息地点、施工图牌板、带式输送机机头和机尾以及耙装机、挖掘机作业区域等场所有照明；掘进工作面距迎头 100m 范围照明间距不大于 30m	3	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	牌板管理	1.材料、设备有标志牌； 2.作业场所巷道平面布置图、施工断面图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、正规循环作业图表、避灾路线图等图牌板齐全、清晰； 3.巷道至少每 100m 设置醒目的里程标志	3	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	作业环境	1.物料分类码放整齐；电缆、管路吊挂规范；管路、设备无积尘；各转载点有喷雾降尘装置； 2.巷道及硐室底板平整，无浮碴及杂物，无淤泥，无积水	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
△分 附加项	技术进步	建成智能化掘进工作面	2	查现场。建成 1 个智能化掘进工作面得 1 分，建成 2 个及以上智能化掘进工作面得 2 分	

表 4.1.4-2 工序、中间、竣工验收选择检查点及测点的规定

序号	项目	选检查点的规定	选测点的规定	测点示意图
1	立井井筒	工序验收：每个循环设 1 个； 中间、竣工验收：不少于 3 个，间距不大于 20m	每一个检查点断面上应均匀设 8 个测点，其中 2 个测点应设在与永久提升容器最小距离的井壁上	 图 1 立井井筒
2	斜井井筒巷道硐室	工序验收：每个循环设 1 个； 中间、竣工验收：不应少于 3 个，间距不大于 25m	拱形（含半圆拱和三心拱）断面：每一检查点上应设 10 个测点，其中： 拱顶和两拱肩各设 1 个测点；两墙的上、中、下各设 1 个测点（无中线测全宽）；底板中部设 1 个测点（无腰线测全高）	 图 2 拱形断面
			圆形断面：每一个检查点上应设 4 个测点，其中： 上、下、左、右各设 1 个测点	 图 3 圆形断面
			梯形断面和矩形断面：每一个检查点上应设 8 个测点，其中： 顶和底板各设一个测点（无腰线测全高）；两墙的上、中、下各设一个测点（无中线测全宽）	 图 4 梯形、矩形断面
3	铺轨	不应少于 3 个，间距不应大于 50m		

注：锚杆支护巷道净尺寸测量到锚杆外露端头。

4.1.5 机 电

一、工作要求

1.基础管理。制定并严格执行机电管理制度，规范技术管理，设备台账、技术图纸等资料齐全，机电设备设施安全可靠。

2.设备与指标。煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证等证件齐全；设备综合完好率、矿灯完好率、事故率等符合规定。

3.煤矿机械。机械设备完好，保护齐全可靠，系统能力满足矿井安全生产需要。

4.煤矿电气。供电系统可靠，电气设备选型合理，保护齐全有效。

5.文明生产。设备设置规范、标识齐全，机房硐室及设备周围卫生清洁。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.1.5 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止；“评分表”中“项目内容”缺项不得分，采用式（1）计算专业得分：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——机电部分实得分数；

B——缺项标准分值；

C——项目内容检查得分数。

3.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本专业总得分，最多加2分。

表 4.1.5 井工煤矿机电标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、基础管理(20分)	管理制度	建立机电管理制度（规程），包括停送电管理、设备定期检修、电气试验测试、干部上岗检查、机电设备管理、机电事故统计分析追查、井下防爆电气设备管理、电缆管理、小型电器管理、油脂管理、配件管理、阻燃胶带管理、杂散电流管理以及钢丝绳管理等制度	1	查资料。制度（规程）缺 1 种扣 0.5 分，内容不符合管理实际或执行不到位 1 处扣 0.2 分	
		机房硐室： 1.有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度，变电所有停送电管理制度； 2.有设备技术特征、设备电气图、液压系统图、润滑系统图； 3.有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、要害场所人员、钢丝绳检查等记录，变电所有停送电记录	2	查现场和资料。缺 1 种制度（规程）、图纸、记录扣 0.5 分，内容不符合管理实际或执行不到位 1 处扣 0.2 分	
	技术管理	大型机电设备选型论证、安装、验收等管理符合规定	1	查现场和资料。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		设备技术信息档案齐全；大型固定设备做到一台一档	3	查资料。无档案不得分，无电子档案或内容不全、不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		矿井提升、排水、压风、供水、通信、供电系统和井下电气设备布置等图纸齐全，内容、图例、标注规范，及时更新	2	查资料。缺 1 种图纸扣 1 分，图纸与实际不相符 1 处扣 0.5 分	
		岗位操作规程、安全技术措施（方案）及保护试验要求等与实际运行的设备相符	1	查现场和资料。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		矿井机电业务保安管理体系完善：有专业培训、专项检查计划并实施；开展机电事故统计分析追查等工作	3	查资料。未开展工作不得分，缺 1 项扣 1 分	
	设备技术性能测试	主要提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机等按要求检测；检测周期符合《煤矿在用产品安全检测检验规范》等规定要求	3	查资料。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
		主要提升绞车的主轴、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的关键零部件探伤符合规定	2	查资料。不符合要求 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		按规定进行防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试和试验	2	查现场和资料。不符合要求 1 处扣 0.5 分	
二、设备与指标（10分）	设备证标	1.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志； 2.防爆设备有防爆合格证； 3.有防爆电气设备和小型电器入井防爆检查记录	4	查现场。无“MA”标志和防爆合格证不得分，台账与现场设备铭牌不符 1 处扣 0.5 分；无入井检查记录或记录不全 1 项扣 1 分，其他 1 处扣 0.2 分	
	设备完好	机电设备综合完好率不低于 90%	2	查现场和资料。未对机电设备完好率实施考核管理，不得分。完好率每降低 1 个百分点扣 0.5 分	
	固定设备	大型在用固定设备完好。	1	查现场。1 台不完好不得分	
	小型电器	小型电器设备完好率不低于 95%。	1	查现场和资料。未对小型电器完好率实施考核管理或完好率不符合要求，不得分；发现 1 台不完好扣 0.3 分，3 台以上不完好扣 1 分。	
	矿灯	在用矿灯完好率 100%，使用双光源矿灯。矿灯总数至少应当比常用矿灯总人数多 10%	1	查现场和资料。1 项不符合要求或井下发现 1 盏不合格矿灯不得分	
	机电事故率	机电事故率不高于 1%	1	查资料。机电事故率达不到要求或统计计算不真实不得分	
三、煤矿机械 (30分)	主要提升 (立斜井绞车) 系统	1.系统能力满足生产需要； 2.安全保护装置符合规定； 3.立井提升装置的过卷过放、提升容器和载荷等符合规定； 4.提升装置、连接装置及提升钢丝绳符合规定； 5.立井井口及各水平阻车器、安全门、摇	6	查现场和资料。第 1~6 项提升人员绞车 1 处不符合要求不得分，其他绞车不符合要求 1 处扣 1 分，第 7、8、9 项不符合要求 1 处扣	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		<p>台等与提升信号闭锁；操车系统电缆、管路、难燃液符合《煤矿安全规程》规定；</p> <p>6.提升速度$>3\text{m/s}$的立井提升系统安设有防撞梁和托罐装置；</p> <p>7.通信、信号装置完善；</p> <p>8.上、下井口及各水平安设有摄像头，机房有视频监视，主副井绞车房与矿调度室有直通电话；</p> <p>9.机房安设有应急照明装置；</p> <p>10.有电动机及主要轴承温度和振动监测，具备故障诊断功能；</p> <p>11.主井提升采用集中远程监控，实现无人值守；</p> <p>12.机械提升的进风立井或倾斜井巷中敷设电力电缆时，应当有可靠的保护措施，并经矿总工程师批准。</p>		0.5 分，其他项不符合要求 1 处扣 0.1 分	
主要提升 (带式 输送机) 系统		<p>1.钢丝绳牵引带式输送机：</p> <p>(1)能力满足矿井、采区安全生产需要，不混乘，不超速运人；</p> <p>(2)保护装置及钢丝绳检查使用符合《煤矿安全规程》规定；</p> <p>(3)全线装设便于搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置；</p> <p>(4)上、下人地点设声光信号、语音提示和自动停车装置，卸煤口及终点下人处设有防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护；</p> <p>(5)采用非金属聚合物制造的胶带、绳衬、托辊的阻燃性能和抗静电性能符合有关标准的规定；各种绳轮、滚筒和托辊转动灵活；</p> <p>(6)上、下人和装、卸载处装设有摄像头，机房有视频监视；</p> <p>(7)机房有与矿调度室直通电话；</p> <p>(8)电机及主要轴承有温度振动监测，具备故障诊断功能；</p> <p>(9)采用集中远程监控，实现无人值守</p>	6	查现场和资料。第(1)~(5)项提升人员带式输送机 1 处不符合要求本项不得分，其他带式输送机 1 处不符合要求扣 1 分，第(6)、(7)项 1 处不符合要求扣 0.5 分，其他项不符合要求 1 项扣 0.1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		<p>2.滚筒驱动带式输送机:</p> <p>(1)能力满足矿井、采区生产需要;</p> <p>(2)电动机保护齐全可靠;</p> <p>(3)设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置,以及温度、烟雾监测和自动洒水装置;主斜井必须装设自动报警灭火装置、敷设消防管路;</p> <p>(4)采用非金属聚合物制造的输送带、托辊和滚筒包胶材料的阻燃性能和抗静电性能符合有关标准的规定;滚筒、托辊转动灵活;</p> <p>(5)倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时,应当装设防逆转装置和制动装置;下运时,应当装设软制动装置且必须装设防超速保护装置;</p> <p>(6)减速器与电动机采用软连接或软启动控制,液力偶合器不使用可燃性传动介质;</p> <p>(7)连续运输系统安设有连锁、闭锁控制装置,沿线安设有通信和信号装置,设有沿线紧急停车闭锁装置;</p> <p>(8)大于 16°的倾斜井巷中设置防护网,并采取防止物料下滑、滚落等安全措施;</p> <p>(9)机头、机尾、搭接及卸载点处设有视频监视和照明,转动部位有防护栏和警示牌,行人跨越处设有过桥;</p> <p>(10)集中控制机房(硐室)安设有与矿调度室直通电话;</p> <p>(11)倾斜井巷使用的钢丝绳芯输送机有钢丝绳芯及接头状态检测装置;</p> <p>(12)有电动机及主要轴承温度和振动监测,具备故障诊断功能;</p> <p>(13)宜采用集中远程监控,实现无人值守</p>		查现场和资料。输送带入井前未经过第三方阻燃和抗静电性能试验,或者试验不合格入井,或者输送带防打滑、跑偏、堆煤等保护装置或者温度、烟雾监测装置未安装或失效的不得分;第(1)~(7)项不符合要求1处扣1分,第(8)~(11)项不符合要求1处扣0.5分,其他项不符合要求1项扣0.1分	
主通风机系统		<p>1.性能满足矿井通风安全需要;</p> <p>2.电动机保护齐全、可靠;</p> <p>3.使用在线监测装置,且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能,具备振动监测及报警功能;</p> <p>4.每月倒机、全面检查检修1次;防爆门每6个月检查维修1次;</p> <p>5.有与矿调度室直通电话;</p>	5	查现场和资料。第1~4项不符合要求1处扣1分,第5~7项不符合要求扣0.5分,其他项不符合要求1项扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		6.设有水柱计、电流表、电压表等仪表，并定期校准； 7.机房安设应急照明装置； 8.有故障诊断功能； 9.有主通风机停机应急预案			
压风系统		1.能力满足矿井安全生产需要； 2.电动机保护齐全、可靠； 3.压力表、安全阀、释压阀设置齐全有效，定期检查校准； 4.油质合格，断油保护可靠； 5.水冷压缩机水质合格，断水保护可靠； 6.风冷压缩机冷却系统及环境符合规定； 7.温度保护可靠，定值准确； 8.井下压缩机运转时有人监护； 9.机房安设有应急照明装置； 10.有电动机及主要轴承温度和振动监测，具备故障诊断功能； 11.地面压缩机宜采用集中远程监控，实现无人值守	4	查现场和资料。第1~8项不符合要求1处扣1分，第9项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1项扣0.1分	
排水系统		1.矿井及下山采区主排水系统： (1)能力满足矿井、采区安全生产需要； (2)泵房及出口，水泵、管路、配电、控制设备，水仓蓄水能力符合《煤矿安全规程》规定； (3)有可靠的引水装置； (4)电动机保护装置齐全、可靠；有水位观测及高、低水位声光报警装置； (5)排水设施、水泵联合排水试验、水仓清理等符合《煤矿安全规程》规定； (6)有与矿调度室直通电话； (7)各种仪表齐全，及时校准； (8)有电动机及主要轴承温度和振动监测，具备故障诊断功能； (9)宜采用集中远程监控，实现无人值守； 2.其他排水地点： (1)设备及管路符合规定要求； (2)设备完好，保护齐全、可靠； (3)能力满足安全生产需要； (4)使用小型自动排水装置	5	查现场和资料。第1项中(1)项不满足不得分，第(2)~(5)项不符合要求1处扣1分，第(6)(7)项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1项扣0.1分；第2项中的第(1)~(3)项不符合要求1处扣0.5分，第(4)项不符合要求扣0.1分	
瓦斯抽采系统		1.装设防回火、防回气、防爆炸的安全装置； 2.设置甲烷、流量、压力、温度、一氧化	4	查现场。不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、煤矿电气(30分)	地面供电系统	碳等监测传感器； 3.超温断水等保护齐全、可靠； 4.压力表、水位计、温度表等仪器仪表齐全、有效；阀门灵活； 5.机房有应急照明； 6.电气设备防爆性能符合要求，保护齐全、可靠； 7.有防烟火、防静电、防雷电措施； 8.有泄爆装置			
		1.有矿井供电设计及供电系统图，能力满足安全生产需要； 2.矿井实现双回路供电； 3.主要设备供电符合《煤矿安全规程》规定； 4.各种保护设置齐全、短路电流计算和继电保护定值合理、动作灵敏可靠，高压馈出侧装设有选择性的接地保护； 5.变电所有可靠的电源； 6.高压开关“五防”功能有效； 7.反送电开关加锁有明显标志； 8.6kV及以上电网单相接地电容电流符合规定； 9.电气工作票、操作票符合《电力安全工作规程》的要求； 10.防雷设施齐全、可靠； 11.电压、谐波参数符合规定； 12.主要变电所实现综合自动化保护和控制，实现无人值守； 13.变电所有应急照明装置； 14.矿井变电所有与矿调度室直通电话，有录音功能；电力调度电话号码张贴在电话机旁	5	查现场和资料。第1、2项1处不符合要求不得分，第3项不符合要求扣3分，第4~9项不符合要求1处扣1分，第10~14项不符合要求1处扣0.5分	
	井下供电系统	1.井下供配电网络： (1)各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路符合规定，运行方式合理； (2)矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电设计符合现场实际； (3)按规定进行继电保护核算、检查、整定和试验； (4)实行停送电审批和工作票制度； (5)井下变电所、配电点供电系统图与实际相符；	4	查现场和资料。第(1)项1处不符合要求不得分，第(2)~(9)项不符合要求1处扣0.5分，其他项不符合要求1处扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		(6)调度室、变电所有停送电记录; (7)变电所设有与矿调度室直通电话; (8)变电所设置符合规定; (9)采区变电所应有专人值班或关门加锁并定期巡检; (10)采用集中远程监控，实现无人值守			
		2.电缆、防爆电气设备及小型电器无失爆	4	查现场。发现1处失爆不得分	
		3.采掘工作面供电： (1)配电点设置符合规定； (2)掘进工作面“三专两闭锁”设置齐全、灵敏可靠； (3)采煤工作面甲烷电闭锁设置齐全、灵敏可靠； (4)按要求试验，有试验记录； (5)供电设计符合规定	2	查现场和资料。第(1)~(3)项1处不符合要求不得分；第(4)项不符合要求1处扣0.5分	
		4.高压供电装备： (1)高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护； (2)向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装选择性的单相接地保护； (3)真空高压隔爆开关装设有过电压保护	2	查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分	
		5.低压和3300V供电装备： (1)采区变电所、移动变电站或者配电点引出的馈电线上有短路、过负荷和漏电保护； (2)有检漏或选择性的漏电保护； (3)按要求试验，有试验记录	3	查现场和资料。第(1)~(2)项1处不符合要求扣0.5分；第(3)项不符合要求1处扣0.1分	
		6.变压器及电动机控制设备： (1)干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠； (2)低压和3300V电动机控制设备有短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护及远程控制功能	3	查现场和资料。甩保护、铜铁保险、开关前盘带电1处扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分	
		7.保护接地符合规定	2	查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分	
		8.信号照明系统：井下照明和信号的配电装置综合保护功能齐全、可靠	1	查现场或资料。不符合要求1处扣0.5分	
		9.电缆及接线工艺： (1)动力电缆和各种照明、信号、监控监测电缆使用煤矿矿用电缆；	4	查现场和资料。1处动力电缆不符合要求不得分；动力电	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		(2)电缆接头及接线方式和工艺符合要求; (3)各种电缆按规定敷设（吊挂）； (4)各种电气设备接线工艺符合要求		缆及电气设备接线工艺不符合要求1处扣1分；36V以上信号电缆不符合要求1处扣0.5分；本安电缆及电气设备接线工艺不符合要求1处扣0.2分；电缆敷设（吊挂）1处不符合要求扣0.2分，高低压电缆浸泡在水中1处扣0.5分	
五、文明生产(10分)	设备设置	1.井下移动电气设备上架，小型电器设置规范、可靠； 2.标志牌内容齐全； 3.防爆电气设备和小型防爆电器有防爆入井检查合格证； 4.各种设备（设施）表面清洁，无锈蚀	4	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
	管网	1.各种管路应每100m设置标识，标明管路规格、用途、长度、载体、流向、管路编号等； 2.管路敷设符合要求； 3.无锈蚀，无跑、冒、滴、漏	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
	机房卫生	1.机房硐室、机道和电缆沟内外卫生清洁； 2.无积水，无油垢，无杂物； 3.电缆、管路排列整齐	2	查现场。卫生不好或电缆排列不整齐1处扣0.2分，其他不符合要求1处扣0.5分	
	器材工具	电工操作绝缘用具齐全合格	2	查现场。不符合要求1处扣0.5分	
二分 附加项	设备管理	建设设备管理系统，有效实施设备全生命周期管理	1	查系统。有效应用加1分	

4.1.6 运输

一、工作要求

1.运输管理。管理制度完善，职责明确；设备设施定期检测检验；技术资料齐全，满足运输管理需要。

2.运输巷道与硐室。满足设备安装、运行和检修的空间要求；满足人员操作、行走的安全要求。

3.运输线路。轨型、轨道铺设质量符合标准要求；无轨胶轮车行驶路面质量符合标准要求；保证车辆安全、平稳运行；改善运输方式，优化运输系统。

4.运输设备。设备完好，符合要求；制动装置、信号装置及保护装置齐全、灵敏、可靠；安装符合设计要求。

5.运输安全设施。安全设施、连接装置、安全警示设施齐全可靠，安装规范，使用正常；物料捆绑固定规范有效。

6.文明生产。作业场所卫生整洁；设备材料码放整齐，图牌板内容齐全、清晰准确。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.1.6-1 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止；“评分表”中“项目内容”缺项不得分，采用式（1）计算专业得分：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——运输部分实得分数；

B——缺项标准分值；
C——项目内容检查得分数。

表 4.1.6-1 井工煤矿运输标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、运输管理(17分)	制度保障	建立并落实以下制度、规程： 1.运输设备（设施）安装、运行、检修、检测等管理制度； 2.辅助运输事故统计分析追查管理制度； 3.完善并认真执行各岗位操作规程	5	查现场和资料。缺1项或不执行扣0.5分；内容不符合要求1项扣0.2分	
		1.有运输设备、设施、线路的图纸、技术档案，有检修记录； 2.有作业规程、安全技术措施； 3.运输系统、设备选型和能力计算资料齐全； 4.单轨吊、架空乘人装置有设计； 5.有运输设备管理台账，编号管理； 6.纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志	6	查资料。缺1项扣1分，每1处不符合要求扣0.5分；运输设备未编号管理1处扣0.1分	
		1.使用中的斜井人车，有完整的重载全速脱钩测试报告及连接装置的探伤报告 2.对架空乘人装置、窄轨车辆连接链、窄轨车辆连接插销，有完整的试验、检测检验报告； 3.按规定对无轨胶轮车、单轨吊车进行试验、检测检验，有完整的试验、检测检验报告； 4.新投用机车应测定制动距离，之后每年测定1次，有完整的制动距离测试报告； 5.无极绳连续运输车、卡轨车、齿轨车、异型轨卡轨车、防跑车装置等根据产品使用说明书要求，由矿定期对相关安全性能进行试验，并有试验记录； 6.纳入煤矿矿用产品安全标志管理的设备设施符合规定	6	查资料。第1项不符合要求扣3分；其他项不符合要求1处扣1分	
	巷道车场	1.巷道净断面与支护符合《煤矿安全规程》，巷道（包括管、线、电缆）与运输设备最突出部分之间的最小间距符合规定； 2.车场、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计合理，符合《煤矿安全规程》及有关规定要求	8	查现场。巷道最小间距不符合规定1处扣2分；未设置信号硐室1处扣1分；其他不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	硐室 车房	斜巷信号硐室、躲避硐、绞车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、错车硐室、车辆检修硐室等符合规定			
	装卸 载站	车辆装载站、卸载站和转载站符合规定			
三、运输线路(26分)	轨道 线路	1.运行 7t 及以上机车、3t 及以上矿车，或者运送 15t 及以上载荷的矿井井筒、主要水平运输大巷、车场、主要运输石门、采区主要上下山、地面运输系统轨道线路使用 $\geq 30\text{kg/m}$ 的钢轨；其他线路使用 $\geq 18\text{kg/m}$ 的钢轨。卡轨车、齿轨车和胶套轮车运行的轨道线路，应当采用不小于 22kg/m 的钢轨	6	查现场。不符合要求 1 处扣 3 分	
		2.主要运输线路及行驶人车的轨道线路质量达到要求： (1)接头平整度：轨面高低和内侧错差 $\leq 2\text{mm}$ ；(2)轨距：直线段和加宽后的曲线段允许偏差为 $-2 \sim 5\text{mm}$ ；(3)水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差 $\leq 5\text{mm}$ ；(4)轨缝 $\leq 5\text{mm}$ ；(5)扣件齐全、牢固，与轨型相符；(6)轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过 50mm ；(7)道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实，轨枕露出高度 $\geq 50\text{mm}$ ；(8)曲线段设置轨距拉杆		查现场。抽查 1~2 条巷道，接头平整度、轨距、水平不符合要求 1 处扣 0.2 分，其他 1 处不合格扣 0.1 分	
		3.其他轨道线路质量应达到要求： (1)接头平整度：轨面高低和内侧错差 $\leq 2\text{mm}$ ；(2)轨距：直线段和加宽后的曲线段允许偏差为 $-2 \sim 6\text{mm}$ ；(3)水平：直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差 $\leq 8\text{mm}$ ；(4)轨缝 $\leq 5\text{mm}$ ；(5)扣件齐全、牢固，与轨型相符；(6)轨枕规格及数量符合标准要求，间距偏差不超过 50mm ；(7)道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实		查现场。抽查 1~3 条巷道，接头平整度、轨距、水平不符合要求 1 处扣 0.3 分，其他 1 处不合格扣 0.1 分，单项扣到 3 分为止	
		4.异型轨道线路、齿轨线路质量符合设计及说明书要求		查现场。抽查 1~2 条巷道，不符合要求 1 处扣 0.2 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	单轨吊线路	单轨吊车线路达到要求： 1.下轨面接头间隙直线段≤3mm； 2.接头高低和左右允许偏差分别为2mm和1mm； 3.接头摆角垂直≤7°，水平≤3°； 4.水平弯轨曲率半径≥4m，垂直弯轨曲率半径≥10m； 5.起始端、终止端设置轨端阻车器	4	查现场。抽查1~2条巷道，轨端阻车器不符合要求扣0.3分，其他不符合要求1处扣0.2分	
	无轨胶轮车道路	主要运输巷道和行驶支架搬运车的采煤工作面顺槽的无轨胶轮车道路必须进行混凝土、铺钢板等方式硬化，路面平整	3	查现场。抽查1~3条巷道，1处未硬化扣1分，一处平整不符合要求扣0.2分	
道岔	1.道岔轨型不低于线路轨型，无非标准道岔，道岔质量达到要求： (1)轨距按标准加宽后及辙岔前后轨距偏差≤+3mm；(2)水平偏差≤5mm；(3)接头平整度：轨面高低及内侧错差≤2mm；(4)尖轨尖端与基本轨密贴，间隙≤2mm，无跳动，尖轨损伤长度≤100mm，在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差≤2mm；(5)心轨和护轨工作边间距按标准轨距减小28mm后，偏差+2mm；(6)扣件齐全、牢固，与轨型相符；(7)轨枕规格及数量符合标准要求，间距偏差不超过50mm，轨枕下应捣实	5	查现场。抽查1~3组，轨距、水平、接头平整度、尖轨、心轨和护轨工作边间距不符合要求1处扣0.2分，其他不符合要求1处扣0.1分；1组道岔最高扣1分；1组非标准道岔或道岔轨型低于线路轨型扣1分		
	2.单轨吊道岔达到要求： (1)道岔框架4个悬挂点的受力应均匀，固定点数均匀分布不少于7处；(2)下轨面接头轨缝≤3mm；(3)轨道无变形，活动轨动作灵敏，准确到位；(4)机械闭锁可靠；(5)连接轨断开处有轨端阻车器				
窄轨架线电机车牵引网络	1.敷设质量达到要求： (1)架空线悬挂高度、架空线与巷道顶或棚梁之间的距离、悬吊绝缘子距架空线的距离、架空线悬挂点的间距等符合规定；(2)架空线直流电压不超过600V；(3)钢轨接缝处的电阻符合要求；(4)轨道绝缘设置符合要求； 2.电机车架空线巷道乘人车场装备有自动停送电开关	4	查现场。架空线、直流电压、绝缘点不符合要求1处扣0.3分。其他不符合要求1处扣0.1分。架空线巷道乘人车场未装备有架空线自动停送电开关1处扣1分；已装备但不可靠1处扣0.3分；井下使用钢铝线不得分		

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	运输方式改善	1. 长度超过 1.5km 的主要运输平巷或者高差超过 50m 的人员上下的主要倾斜井巷，应采用机械方式运送人员； 2. 水平单翼距离超过 4000m 时，有缩短人员和物料运输距离的有效措施； 3. 采用先进的运输方式替代多级、多段运输，矿井实现辅助运输连续化； 4. 矿井逐步取消调度绞车	4	查现场。第 1 项 1 处不符合要求扣 2 分，其他项不符合要求 1 处扣 0.2 分	
四、运输设备(30分)	斜井人车	1. 制动装置灵敏、可靠； 2. 有跟车工，有在运行途中任意点都能发送紧急停车信号的装置	4	查现场。1 处不符合要求不得分，	
	架空乘人装置	1. 架空乘人装置正常运行； 2. 吊椅中心至巷道一侧突出部分的距离、钢丝绳间距、乘人吊椅距底板的高度、乘坐间距符合规定；乘人站设上下人平台，平台处钢丝绳距巷道壁≥1m，路面进行防滑处理； 3. 运行坡度、运行速度符合《煤矿安全规程》规定； 4. 驱动系统设置失效安全型工作制动装置和安全制动装置，安全制动装置必须设置在驱动轮上，且有效；每周至少检查一次闸瓦（片）磨损情况、闸瓦（片）与闸盘间隙及接触面积，符合相关标准规定； 5. 有超速、打滑、全程急停、防脱绳、变坡点防掉绳、张紧力下降、越位等保护装置； 6. 沿线设有延时启动声光预警信号； 7. 上下人地点应装置语音提醒装置；装备通信信号装置，具备通话和信号发送接收功能，有视频监视； 8. 非固定抱索架空乘人装置有乘人间距提示和保护； 9. 减速器有油温检测，油温异常时能发出报警信号； 10. 驱动轮和尾轮有断轴保护措施； 11. 钢丝绳安全系数、插接长度、断丝面积、直径减小量、锈蚀程度符合规定； 12. 倾斜巷道架空乘人装置：与轨道提升系统同巷布置时，设置电气闭锁；与带式输送机同巷布置时，隔离措施可靠；	5	查现场和资料。未按规定装设有关装置扣 2 分，其他不符合要求 1 处扣 1 分	

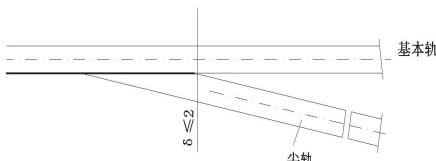

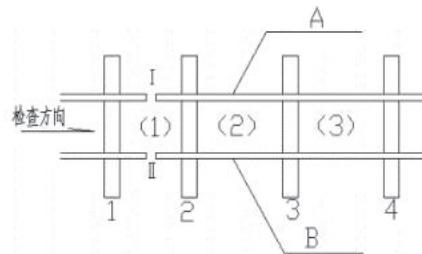
项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		13.巷道应当设置照明			
机车、平巷人车、矿车、专用车辆		1.制动装置齐全、可靠； 2.列车或者单独机车前有照明、后有红灯； 3.警铃、连接装置和撒砂装置完好； 4.同水平行驶 5 台及以上机车时，有机车运输集中信号控制系统及机车通信设备；同水平行驶 7 台及以上机车时，有机车运输监控系统； 5.新建大型及以上矿井的井底车场和运输大巷，有机车运输监控系统或者运输集中信号控制系统，机车应具有定位装置； 6.防爆机车有甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪； 7.防爆柴油机动力机车有自动保护装置和防灭火装置； 8.机车、平巷人车、矿车、专用车辆完好	5	查现场和资料。机车未按规定装设有关装置 1 处扣 1 分，其他不符合要求 1 处扣 0.2 分	
调度绞车、卡轨车、无极绳连续牵引车、绳牵引卡轨车、绳牵引单轨吊车		1.调度绞车： (1)安装符合设计，固定可靠； (2)制动装置齐全、可靠； (3)钢丝绳符合规定；排列整齐，绞车有钢丝绳伤人防护措施； (4)声光信号齐全、完好； 2.卡轨车、无极绳连续牵引车、绳牵引卡轨车、绳牵引单轨吊车： (1)制动装置齐全、灵敏可靠、使用正常； (2)越位、超速、张紧力下降等保护装置可靠； (3)有司机与相关岗位工之间的信号联络装置；有跟车工时，设置跟车工与牵引车司机联络的信号和通信装置； (4)驱动部、各车场设置行车报警和信号装置； (5)钢丝绳符合规定	5	查现场和资料。未按规定装设有关装置扣 1 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	单轨吊车	1.具备 2 路及以上相互独立回油的制动系统； 2.设置既可手动又能自动的安全闸，并正常使用； 3.超速保护、甲烷断电仪、防灭火等装置齐全、可靠； 4.机车设置车灯和喇叭，列车的尾部设置红灯； 5.燃油机车排气标准符合规定，排气超温、冷却水超温、水箱水位、润滑油压力等保护装置灵敏、可靠； 6.蓄电池单轨吊车装备蓄电池容量指示器及漏电监测保护装置； 7.司机应当配备通信装置； 8.运送人员时，有制动和防护装置	5	查现场和资料。未按规定装设有关装置扣 1 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
	无轨胶轮车	1.转向、制动、照明系统及警示装置完好可靠，车辆有防止停车自溜设施或工具； 2.装备自动保护装置、甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪、防灭火设备等安全保护装置； 3.行驶 5 台及以上机车时，有车辆位置监测系统； 4.装备有通信设备； 5.运送人员使用专用人车； 6.载人或载货数量符合规定； 7.运行速度：运人时不超过 25km/h，运送物料时不超过 40km/h，车辆不空挡或熄火滑行； 8.井下燃油无轨胶轮车符合排气标准规定	6	查现场和资料。未按规定装设有关装置扣 1 分；抽查 3 辆无轨胶轮车，排气标准不符合规定 1 辆扣 1 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	
五、 运输安全设施 （5 分）	挡车装置和跑车防护装置	1.轨道斜巷挡车装置和跑车防护装置符合规定； 2.无轨胶轮车运行的长坡段巷道内采取车辆减速措施； 3.巷道转弯处设置防撞装置	5	查现场。第 1~2 项未按规定装设 1 处扣 2 分，其他不符合要求 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
六、 文明生产 （4分）	安全警示	1.斜巷车场及中间通道口有可靠的声光行车报警装置； 2.斜巷双钩提升有错码信号； 3.弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区有声光预警信号装置，关键道岔有道岔位置指示器； 4.各乘人地点悬挂有明显的停车位置指示牌； 5.斜巷车场悬挂最大提升车辆数及最大提升载荷标识； 6.无轨胶轮车运输巷道各岔口、错车点、弯道、车场等处有行车信号和安全标志； 7.有轨运输与无轨运输交叉处、有轨运输行人通行处等危险路段设置有限速和警示装置； 8.各运输岗位悬挂岗位责任制和操作规程	6	查现场。未按规定装设1处扣1分，装设但不符合要求1处扣0.5分	
	物料捆绑	捆绑固定牢固可靠，有防跑防滑措施	4	查现场。不符合要求1处扣1分	
	连接装置	保险链(绳)、连接环(链)、连接杆、插销、连接钩头及其连接方式符合规定			
六、 文明生产 （4分）	作业场所	运输线路、设备硐室、车间等卫生整洁，设备清洁，材料分类、集中码放整齐	4	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
		主要运输线路水沟畅通，巷道无淤泥、积水；水沟侧作为人行道时，盖板齐全、稳固			

表 4.1.6-2 轨道线路、道岔主要检查项目选择检查点的规定

轨道种类	主要项目	选检查点规定	检查点示意图
1. 窄轨铁道	线路	接头平整度	选对接或错接接头，测量轨面及内错差值，不能有硬弯
		轨距	在接头前后 5m 内检查，轨面以下 13mm 处测量
		水平	测量直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差，在被检查线路内，如有曲线者，需在曲线上选一点
	道岔	轨距	测量尖轨前端 1 处，尖轨根部 2 处，曲连接轨中部 1 处，道岔后 2 处。详见右图中 S_d 、 S_g 、 S_g' 、 S_q 、 S 、 P
		水平	测量尖轨前端 1 处，直、曲连接轨中部各 1 处，道岔后部 2 处
		心轨和护轨工作边间距	测量 2 处心轨和护轨工作边间距 P
		接头平整度	选道岔接头，测量轨面及内错差值，不能有硬弯
		尖轨	测量尖轨尖端与基本轨间隙 δ_1 处、尖轨损伤长度，和尖轨顶面宽 20mm 处与基本轨高低差 h_1



轨道种类	主要项目	选检查点规定	检查点示意图
		测量直线段和道岔下轨面接头间隙	
2. 单轨吊吊 轨		测量接头高低和左右偏差	
		测量接头摆角, 垂直α和水平β角	

4.2 露天煤矿专业管理

4.2.1 钻 孔

一、工作要求

1.技术管理。设计符合要求，钻孔出入口设置合理，验收资料齐全。

2.参数管理。孔深、孔距、排距、坡顶距等符合设计。

3.操作管理。加强生产作业过程管控，加强对生产现场的安全管理，按作业规程进行护孔、调钻、预裂孔钻孔。

4.安全管理。钻机在打边排孔、调平、走行作业过程中，严格遵守《煤矿安全规程》规定，钻孔时无扬尘。

5.特殊作业管理。钻机在采空区、自然发火区、高温火区和水淹区等危险地段作业时，制定并执行安全技术措施，加强安全技术管理和现场管理。

6.文明生产。作业场所、设备设施整洁，各类物资摆放规整。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.2.1 设立分值和要素评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。

3.“项目内容”缺项时，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中： A ——钻孔部分实得分数；

B ——缺项标准分值；

C ——钻孔部分检查得分数。

4.附加项评分：

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加 2 分。

表 4.2.1 露天煤矿钻孔标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理 (19分)	设计	有钻孔设计、安全技术措施	7	现场抽查。无钻孔设计或安全技术措施不得分；设计内容不全 1 处扣 1 分	
	钻孔位置及出入口	钻孔位置有明显标识（钻机有定位功能的除外）；1 个钻孔区留设的出入口不多于 2 个	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
	验收资料	有完整的钻孔验收资料，包括：孔距、排距、孔深、边眼距等	5	查资料。无验收资料不得分，资料不齐全 1 处扣 1 分	
	合格率	钻孔合格率不小于 95%	2	查资料。钻孔合格率小于 95% 不得分	
二、钻孔参数管理 (30分)	松动爆破	孔深 与设计值误差不超 0.5m	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		孔距 与设计值误差不超 0.3m	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		排距 与设计值误差不超 0.3m	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		坡顶距 钻孔距坡顶线距离与设计值误差不超 0.3m	2	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
	抛掷爆破	孔深 与设计值误差不超 0.5m	3	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		孔距 与设计值误差不超 0.2m	3	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		排距 与设计值误差不超 0.2m	3	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		坡顶距 钻孔距坡顶线距离与设计值误差不超 0.2m	2	查现场。不符合规定的 1 处扣 1 分	
		方向角度 符合设计	2	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、钻孔操作管理（22分）	护孔	钻机在钻孔完毕后进行护孔	6	查现场。未护孔1处扣1分	
	调钻	钻机在调动时不压孔	6	查现场。压孔1处扣2分	
	预裂孔轴线	与设计误差不超过0.2m	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
	钻机	钻孔时无跑、冒、滴、漏现象	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
四、钻机安全管理（17分）	边孔	打边排孔时，钻机应垂直于坡顶线或与坡顶线夹角不小于45°	5	查现场。安全距离不足、不垂直或夹角小于45°，1处扣2分	
	调平	钻孔时钻机稳固并调平后方可作业	4	查现场。未调平不得分	
	除尘	钻孔时无扬尘，有扬尘时配备除尘设施并确保设施完好	5	查现场。有扬尘不得分，除尘设施不完好1处扣2分	
	走行	钻机在走行时符合《煤矿安全规程》规定	3	查现场。不符合规定不得分	
五、特殊作业管理（7分）	特殊条件作业	钻机在采空区、自然发火区、高温区和水淹区等危险区域作业时，制定安全技术措施并执行	4	现场抽查。未制定安全技术措施不得分，不按制定措施执行不得分	
	补孔	在装有炸药（雷管）的炮孔边补钻孔时，制定安全技术措施并严格执行；新钻孔与原装药孔的距离不小于10倍的炮孔直径，并保持两孔平行	3	现场抽查。无安全技术措施及炮孔距离不足不得分	
六、文明生产（5分）	作业环境	1.钻机驾驶室干净整洁无杂物，门窗玻璃干净； 2.各类物资摆放规整	5	查现场。不符合要求1项扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
(2分) 附加项	技术进步	1.有钻孔设计软件，钻机具备一键调平、定位布孔、钻孔、实时监测、随钻参数提取功能； 2.钻机具备远程遥控功能	2	查现场。符合要求 1 项得 1 分	

4.2.2 爆破

一、工作要求

1.技术管理。按爆破设计作业，制定安全技术措施，有爆破技术设计评价。

2.爆破质量。严格控制爆破质量，各类参数符合规定。

3.爆破操作管理。加强爆破作业操作安全管理，严格按照设计和规程进行爆破作业。

4.文明生产。作业人员劳动保护用品佩戴齐全，现场标示齐全完整，及时清理作业现场杂物。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.2.2 设立分值和要素评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。

3.“项目内容”缺项时，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——爆破部分实得分数；

B——缺项标准分值；

C——爆破部分检查得分数。

表4.2.2 露天煤矿爆破标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理 （15分）	设计	有爆破设计和安全技术措施	10	查资料。无设计或安全技术措施不得分，设计不符合规定 1 处扣 1 分	
	分析总结	爆破后有爆破技术设计评估或评价	5	查资料。无爆破效果分析总结评估或评价不得分	
二、爆破质量 （40分）	松动爆破	爆堆沉降及伸出	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		根底	6	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		大块	6	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		硬帮	6	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
		伞檐	5	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
	抛掷爆破	爆堆沉降	4	查现场。不符合设计 1 处扣 1 分	
		抛掷率	4	查现场。不符合设计 1 次扣 1 分	
		残留半孔率	4	查现场。不符合设计规定 1 次扣 1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、爆破操作管理（40分）	爆破区域管理	爆破区域设专人检查和管理；爆破区边界设置警示标志；爆破区域内障碍物及时清理	5	查现场。未设专人管理、未设警示标志、未及时清理障碍物不得分；警示标志不全1处扣1分	
	装药充填	按设计要求装药，充填高度按设计施工	4	现场抽查。不符合设计1处扣1分	
	连线起爆	按爆破设计施工	4	现场抽查。不符合设计1处扣1分	
	警戒	爆破安全警戒距离符合《煤矿安全规程》规定；按设计设置警戒点和警戒人员	5	现场抽查。小于规定距离不得分，警戒点、警戒人员不符合设计不得分	
	爆破飞散物	安全距离符合设计	4	查现场。不符合设计不得分	
	时间要求	爆破作业在白天进行，不能在雷雨时进行，现场风力超过8级时停止爆破作业，大雾天和沙尘暴，能见度不超过100米时停止爆破作业	4	查现场。不符合规定不得分	
	特殊条件作业	在受采空区、自然发火区、高温区、水淹区等影响的危险地段爆破时，制定安全技术措施并执行	8	现场抽查。未制定安全技术措施不得分，执行不到位不得分	
	爆破后检查	爆破后，对爆破区进行现场检查，发现有断爆、拒爆时，立即采取安全措施处理，并按规定向调度室和有关部门汇报	4	现场抽查。无安全措施不得分，汇报不符合规定1处扣1分	
	控制爆破	采场临近到界台阶或其他需要采取控制爆破时，按设计施工	2	现场抽查。不符合设计1处扣1分	
四、（5分）文明生产	作业环境	1.现场作业人员劳动保护用品佩戴齐全，符合《爆破安全规程》要求； 2.现场标示齐全完整； 3.及时清理场地杂物	5	查现场。劳动保护用品不符合规定不得分，其他不符合规定1处扣1分	

4.2.3 采 装

一、工作要求

1.技术管理。有采矿设计并按设计作业，规格参数应符合采矿设计和技术规范。

2.工作面。采装工作面台阶高度、坡面、平盘宽度及平整度均符合设计要求。

3.设备操作管理。单设备作业时，应符合设备作业管理要求；多设备联合作业时要制定联合作业规程（措施）并执行。

4.安全管理。采装作业时执行安全管理规定；特殊作业时应制定安全技术措施并落实。

5.文明生产。作业场所、设备设施保持整洁，各类物资摆放规整；各种标识牌齐全完整；作业面保持平整、干净、无积水。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.2.3 设立分值和要素评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。

3.“项目内容”缺项时，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——采装部分实得分数；

B——缺项标准分值；

C——采装部分检查得分数。

4.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加2分。

表 4.2.3 露天煤矿采装标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理(10分)	设计	有年、月(季)度采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求	5	现场抽查。无采矿设计、总结不得分;设计、总结内容不全1项扣1分	
	验收资料	有月(季)度采矿平面图、剖面图或参数统计报表等资料,内容包含台阶高度、平盘宽度等	5	查资料。无图纸或无报表不得分;内容不全1处扣1分	
二、工作面(30分)	台阶高度	符合设计	7	查现场。超过规定高度1处扣2分	
	台阶坡面	单斗挖掘机在30m之内凹凸不超过2m	6	查现场。不符合规定1处扣1分	
	平盘宽度	最小工作平盘宽度符合设计	7	查现场。采场工作面平盘宽度不足1处扣3分	
	平盘底面	平盘平整度符合设计 1.单斗挖掘机:每30m内,需爆破的岩石平盘误差值不超过1.0m,其他平盘误差值不超过0.5m; 2.轮斗挖掘机:每30m内误差值不超过0.5m; 3.拉斗铲:每50m内误差值不超过1m;作业时横向坡度不大于2%,纵向坡度不大于3%	10	查现场。不符合规定1处扣2分	
三、设备操作与安全管理(56分)	作业管理	1.作业时履带板不悬空,扭铲角度满足设备技术要求; 2.装车时,不装偏车,不刮、撞、砸设备	12	查现场。不符合规定1处扣1分	
	单斗挖掘机联合作业	当挖掘机、前装机、卡车、推土机、发电车联合作业时,制定联合作业措施并执行	4	现场抽查。无联合作业措施不得分;联合作业措施执行不到位1项扣1分	
	采掘安全	1.不能挖炮孔和安全挡墙; 2.同一台阶作业的两台及以上挖掘机之间安全距离不小于规格最大的挖掘机最大回转半径的2.5倍; 3.挖掘机不在大于规定的坡度上行走、作业	16	现场抽查。不符合规定1处扣2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
轮斗挖掘机(二分)	特殊作业	在挖掘过程中发现台阶崩落或有滑动迹象、工作面有伞檐或大块物料、遇有未爆炸药包或雷管、有塌陷危险的采空区或自然发火区、有松软岩层可能造成挖掘机下沉以及发现不明地下管线或其他不明障碍物等危险时，立即停止作业，撤到安全地点，报告调度室，制定相应的安全技术措施并落实后方可作业	7	现场抽查。不符合规定1项扣1分	
	作业管理	1.工作面的开切方法、作业方式、切割方式、开采参数以及台阶组合形式按设计施工； 2.斗轮工作装置不带负荷启动	3	现场抽查。不符合规定一处扣1分	
	联合作业	1.轮斗挖掘机、带式输送机、排土机联合作业时，制定联合作业措施并执行，实现集中控制，并有可靠的联络信号和闭锁装置	1	现场抽查。无措施不得分，不符规定一处扣0.5分	
	采掘安全	2.紧急停机开关可靠，各单机间实行安全闭锁控制，单机发生故障时，立即停车，同时向集中控制室汇报	1	现场抽查。不符合规定不得分	
	采掘安全	1.轮斗挖掘机、带式输送机装设拉绳开关和防跑偏、打滑、堵塞、撕裂等保护装置； 2.紧急停机按钮、受料臂作业防撞装置、安全保护装置齐全可靠； 3.联锁装置、报警装置齐全可靠； 4.设备走行道路和作业场地坡度不得大于设备允许的最大坡度，转弯半径不得小于设备允许的最小转弯半径； 5.检修作业应停机闭锁； 6.设备照明完好	4	现场抽查。不符合规定1处扣1分	
	特殊作业	1.工作面松软、有含水沉陷危险或者在采空区上方作业时，应采取安全措施；在大雾、雨雪等能见度低的情况下作业时，制定安全技术措施并落实； 2.轮斗挖掘机长距离行走时，设	2	现场抽查。不符合规定1项扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
拉斗铲 （5分）		专人指挥；受料臂与行走方向应 在一条直线上； 3.作业时，遇大块坚硬物料，应 采取措施			
	作业管理	1.作业时，行走靴外边缘距坡顶 线的安全距离符合设计要求； 2.铲斗不拖地回转，装有物料的 铲斗不从未覆盖的电缆上方回 转； 3.作业时，不过急倒逆回转、提 升、下放、回拉、刹车，不强行 挖掘未解体的大块； 4.拉斗铲在倒堆作业时，当物料 堆高度超过作业平盘后，卸料时 铲斗尖距物料堆的距离控制在 1~3m 之间	2	查现场。不符合规 定扣 1 处 0.5 分	
	联合作 业	辅助设备进入拉斗铲回转半径 50~150m 范围内作业时，应做 好呼应应答，回转时大臂不跨越 辅助设备	1	现场抽查。不符 合规定 1 项扣 0.5 分。	
	采掘安 全	走铲时横向坡度不大于 5%、纵 向坡度不大于 10%	1	查现场。不符 合规定 1 处扣 0.5 分	
	特殊作 业	1.雨雪天地表湿滑、有积水时， 处理后方可作业； 2.避雷装置完好有效，雷雨天时 不作业，人员不上下设备； 3.遇大雾或扬沙天气时，做好呼 应应答，必要时停止作业	1	现场抽查。不符 合规定 1 项扣 0.2 分	
四、 文明生 产 （5分）	作业环 境	1.作业场所、设备设施整洁，各 类物资摆放规整；各种标识牌齐 全完整； 2.作业面保持平整、干净、无积 水	5	查现场。不符 合规定 1 处扣 0.5 分	
附加项 （2分）	技术进 步	1.挖掘机实现远程操控作业； 2.轮斗挖掘机实现自动挖掘对中	2	查现场。符合要求 1 台得 0.5 分	

4.2.4 运输

一、工作要求

1.技术管理。公路运输道路参数符合设计；铁路运输系统有设计和运输系统平面图；带式输送机/破碎站符合设计，各类记录详实。

2.质量管理。运输道路、线路质量符合设计。

3.安全管理。运输设施及施工作业要符合规程规定，各类标识、标志、信号、保护装置齐全有效。

4.文明生产。作业场所、设备设施整洁，各类物资摆放规整。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.单一运输工艺的评分：

公路运输按照表 4.2.4-1、铁路运输按照表 4.2.4-2、带式输送机/破碎站运输按照表 4.2.4-3 进行评分，满分均为 100 分，按照检查存在问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。项目内容中有缺项时按式（1）进行计算。

$$A_i = \frac{100}{100-B_i} \times C_i \quad (1)$$

式中： A_i ——公路、铁路、带式输送机/破碎站运输部分实得分数；

B_i ——缺项标准分值；

C_i ——公路、铁路、带式输送机/破碎站运输部分检查得分数。

3.采用多工艺评分：按照近 12 个月每种工艺实际运输

量比例，加权平均后作为运输部分的最终得分，按式（2）进行计算：

$$A = \sum_{i=1}^n A_i \times D_i \quad (2)$$

式中： A ——运输部分实得得分；

n ——检查的运输工艺种数；

A_i ——检查的每种工艺得分；

D_i ——每种工艺的近 12 个月实际运输量比例。

4.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加 2 分。

表4.2.4-1 露天煤矿公路运输标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理(32分)	路面宽度	符合设计	10	现场抽查。不符合设计1处扣2分	
	路面坡度	符合设计	10	现场抽查。不符合设计1处扣2分	
	交叉路口	设视线角	5	查现场。不符合要求1处扣1分	
	变坡点	道路凸凹变坡点设竖曲线	2	现场抽查。不符合要求1处扣1分	
	最小曲线半径	符合设计	5	现场抽查。不符合瑟吉1处扣1分	
二、质量管理(32分)	道路平整度	1.主干道路面起伏不超过设计的0.2m; 2.半干线或移动线路路面起伏不超过设计的0.3m	12	查现场。不符合规定1处扣2分	
	道路排水	根据当地气象条件设置相应的排水系统	10	现场抽查。不符合规定1处扣2分	
	道路整洁度	路面整洁，无散落物料	10	查现场。不符合规定1处扣1分	
三、安全管理(17分)	安全挡墙	高度为矿用卡车轮胎直径的2/5~3/5	6	查现场。不符合规定1处扣1分	
	洒水降尘	洒水抑制扬尘	4	查现场。扬尘未得到有效控制1处扣1分	
	道路封堵	废弃路段、停用路口及时封堵	3	查现场。未封堵不得分	
	车辆管理	进入矿坑的小型车辆配备警示灯或警示旗	4	查现场。不符合规定1次扣1分	
四、道路标志与养护(14分)	反光标识	主要运输路段的转弯、交叉处有夜间能识别的反光标识	4	查现场。不符合规定1处扣1分	
	道路养护	配备必需的养路设备，定期进行养护	6	查现场。道路养护不到位或设备配备不满足规定1处扣1分	
	警示标志	转弯、交叉路口等特殊路段设置警示标志	4	查现场。不符合规定1处扣1分	
五、文明生产(5分)	驾驶环境	车辆驾驶室及平台干净整洁无杂物	5	查现场。不符合规定1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
○附加项	技术进步	应用无人驾驶卡车运输作业	2	查现场。符合要求 1 台加 0.1 分	

表 4.2.4-2 露天煤矿铁路运输标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理（20分）	设计	1.重点工程有年度设计并执行	5	查资料。无年度设计不得分，未按设计执行1处扣1分	
		2.站场线路符合设计规范	5	查资料。无设计不得分，不符合规定1处扣1分	
	图纸	有铁路运输系统平面图并与现场一致	5	现场抽查。无平面图不得分，与现场不符1处扣1分	
	计划	铁路运输量有年、月度计划	5	查资料。无计划不得分，缺少1项扣0.5分	
二、质量管理（60分）	铁道线路	1.线路轨距、水平符合规定	4	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		2.损伤扣件及时更换	3	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		3.直线直顺，曲线圆顺	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		4.空吊板不连续出现5块	3	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		5.失效枕木不连续出现3根	3	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		6.钢轨垂直磨耗不超过10mm，侧面磨耗不超过18mm	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
	接触网	1.接触网高度符合规定	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		2.各种标志齐全完整、明显清晰	3	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		3.各部线夹使用适当、排列整齐	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		4.角形避雷器间隙标准，误差不超过1mm	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		5.木质电柱坠线有绝缘装置	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
	信号	1.信号显示距离符合规定	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		2.转辙装置各部螺丝紧固，绝缘件完好，道岔正常转换	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		3.信号外线路铺设符合规定	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、 （5分） 安全管理	车站	1.接、发列车及时准确	4	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		2.行车日志、图表等填写规范	3	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		3.行车用语符合规定	2	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		4.及时对道岔进行清扫、除雪、除草	2	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
	道口	1.道口标志齐全，防护设施灵活有效	2	查现场。不符合规定1处扣0.3分	
		2.道口开放、关闭要及时准确	2	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		3.道口轮缘槽干净无异物	2	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
四、 （5分） 文明生产	作业环境	各工种有作业规程、操作规程，并严格执行	6	现场抽查。不符合规定1项扣0.5分	
		特殊作业有安全技术措施并执行	5	现场抽查。无措施不得分，措施执行不到位1处扣1分	
		各岗位防火设施齐全完好	4	查现场。不符合规定1处扣0.5分	
		作业场所、设备设施整洁，各类物资摆放规整	5	查现场。不符合规定1项扣1分	

表4.2.4-3 露天煤矿带式输送机/破碎站运输标准化评分表

项目	项目内容	基本要求		标准分值	评分方法	得分
一、技术管理 (18分)	设计	有年、月(季)度计划并按计划作业,计划中有对安全和质量的要求		10	现场抽查。无计划及总结不得分;计划及总结内容不全1项扣1分	
	记录	设备运行、检修、维修和人员交接班记录详实		8	查资料。不符合规定1项扣1分	
二、作业管理 (37分)	巡视	定时检查设备运行状况,记录齐全		6	查资料。不符合规定1项扣1分	
	机头机尾	无积水		6	查现场。不符合规定1处扣3分	
	最大倾角	符合设计		4	查现场。不符合规定不得分	
	分流站	分流站伸缩头有集控调度指令方可操作,设备运转部位及其周围无人员和其他障碍物,不造成物料堆积洒落		5	查现场。不符合规定不得分	
	清料	沿线清料及时,无洒落物,不影响行车、检修作业;结构架上积料及时清理,不磨损托辊、输送带或滚筒		3	查现场。不符合规定1处扣3分	
	照明设施	卸车平台应当有良好的照明系统,并有卸料指示信号安全装置		3	查现场。不符合规定1处扣1分	
	半固定式破碎站	清料	破碎站工作平台及其下面没有洒料	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
	自移式破碎站	卸料口挡车器	挡车器高度为矿用卡车安全限位高度	2	查现场。不符合规定不得分	
		清料	破碎站工作平台及其下面没有洒料	3	查现场。不符合规定1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、安全管理 (41分)	启动间隔	启动间隔时间不少于 5min	5	查现场。不符合规定不得分	
	启动要求	设备准备运转前，司机检查设备并确认无危及设备和人身安全的情况，向集控调度汇报后方可启动设备	5	查现场。不符合规定不得分	
	消防设施	消防设施符合设计，齐全有效，有检查记录	5	现场抽查。不符合规定 1 处扣 1 分	
	带式输送机 安全保护装置	1.设置防止输送带跑偏、驱动滚筒打滑、纵向撕裂和溜槽堵塞等保护装置；上行带式输送机设置防止输送带逆转保护装置，下行带式输送机设置防止超速保护装置； 2.沿线设置紧急连锁停车装置； 3.在驱动、传动和自动拉紧装置的旋转部件周围设置防护装置	9	查现场。不符合规定 1 处扣 1 分	
	半固定式破碎站 除铁器	运行有效	5	查现场。不符合规定不得分	
	大块处理	处理料仓内的特大块物料时有安全技术措施	5	现场抽查。不符合规定不得分	
	自移式破碎机 与挖掘设备距离	符合矿相关规定	4	现场抽查。不符合规定不得分	
	大块处理	处理料仓内的特大块物料时有安全技术措施	4	现场抽查。不符合规定不得分	
四、文明生产 (5分)	作业环境	1.操作室干净整洁，室内各设施保持完好； 2.各类物资摆放规整	5	查现场。1 项不符合规定扣 1 分	
附加项 (2分)	技术进步	建立无人巡检系统，具备自动行走、自主定位、异常状态识别及自动报警功能	2	查现场。实现 1 项功能得 0.5 分	

4.2.5 排 土

一、工作要求

1.技术管理。有设计并按设计作业，排土参数及安全距离符合要求，定期对排土场进行巡视并做好记录。

2.质量管理。台阶高度、平盘宽度、反坡、安全挡墙等符合要求。

3.安全管理。排土设备、设施及现场施工作业符合规程规定，各类标识标志、保护设施齐全有效。

4.文明生产。作业场所、设备设施整洁，现场无散料，各类物资摆放规整。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.单一排土工艺的评分：

卡车/铁道排土按照表 4.2.5-1 进行评分、排土机排土按照表 4.2.5-2 进行评分，总分均为 100 分，按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。项目内容中有缺项时按式（1）进行计算。

$$A_i = \frac{100}{100-B_i} \times C_i \quad (1)$$

式中： A_i ——卡车/铁道、排土机排土部分实得分数；

B_i ——缺项标准分值；

C_i ——卡车/铁道、排土机排土部分检查得分数。

3.采用多种工艺评分：近 12 个月每种工艺实际排土量比

例，加权平均后作为排土部分最终得分，按式（2）进行计算：

$$A = \sum_{i=1}^n A_i \times D_i \quad (2)$$

式中： A ——排土部分实得分数；

n ——检查的排土工艺种数；

A_i ——检查的每种工艺排土得分；

D_i ——每种排土工艺在近 12 个月实际排土量比例。

4.附加项评分

符合要求的得分，不符合要求的不得分也不扣分。附加项得分计入本部分总得分，最多加 2 分。

表 4.2.5-1 露天煤矿卡车/铁路排土场标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理(25分)	设计	有年、月(季)度采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求	6	现场抽查。无采矿设计及总结不得分;设计及总结内容不全1项扣1分	
	验收资料	有月(季)度采矿平面图、剖面图或参数统计报表等资料,内容包含台阶高度、平盘宽度	7	查资料。无图纸和报表不得分;内容不全1处扣1分	
	安全距离	内排土场最下一个台阶的坡底线与坑底采掘工作面之间的安全距离不小于设计	6	不符合设计不得分	
	巡视	定期对排土场巡视,记录齐全	6	查资料。无制度或无巡视记录不得分,不符合规定1处扣1分	
二、质量管理(39分)	台阶高度	符合设计	5	查现场。不符合设计1处扣2分	
	平盘宽度	最小工作平盘宽度符合设计	5	查现场。不符合设计1处扣2分	
	工作面平整度	作业平盘平整,50m范围内误差不超过0.5m	5	查现场。不符合规定1处扣2分	
	排土线	排土线顶部边缘整齐,50m范围内误差不超过2m	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
	反坡	排土工作面向坡顶线方向有3%~5%的反坡	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
	卡车	排土工作面卸载区有连续的安全挡墙,车型小于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的0.4倍,车型大于240t时安全挡墙高度不低于轮胎直径的0.35倍。不同车型在同一地点排土时,按最大车型的要求修筑安全挡墙	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
	铁路	标志完整	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
		排土线常用的信号标志齐全,位置明显			

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、安全管理(31分)	排土宽度 受土坑安全距离	不小于 20m, 不大于 24m	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
		线路中心至受土坑坡顶距离不小于1.4m	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
	排土作业安全	当发现危险裂缝时立即停止作业, 向调度室汇报, 并落实安全措施制定安全技术措施并落实后方可作业	4	现场抽查。不符合规定不得分	
		1.推土机、装载机、卡车作业时,设备之间保持足够的安全距离	4	查现场。不符合规定1处扣1分	
		2.排土时卡车垂直排土工作线, 不能高速倒车冲撞安全挡墙	4	查现场。冲撞安全挡墙不得分	
		3.推土机、装载机不平行于坡顶线方向推土	4	查现场。平行推土不得分	
		1.列车进入排土线翻车房以里线路, 由排土人员指挥列车运行	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
	铁路	2.翻车时两人操作, 执行复唱制度	3	查现场。不符合规定1处扣1分	
		1.上下平盘同时进行排土作业或下平盘有运输道路、联络道路时, 在下平盘修筑安全挡墙	5	查现场。不符合规定1处扣1分	
	防护挡墙	2.最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑1条安全挡墙	4	查现场。无挡墙不得分	
四、文明生产(5分)	作业环境	作业场所、设备设施整洁, 现场无散料, 各类物资摆放规整	5	查现场。不符合规定1处扣1分	

表4.2.5-2 露天煤矿排土机排土标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、技术管理(24分)	设计	有年、月(季)度采矿设计并按设计作业,设计中有对安全和质量的要求	8	现场抽查。无采矿设计、无总结不得分;设计、总结内容不全1项扣1分	
	验收资料	有月(季)度采矿平面图、剖面图或参数统计报表等资料,内容包含台阶高度、平盘宽度	6	查资料。无图纸或无报表不得分;内容不全1处扣1分	
	巡视	定期对排土巡视,记录齐全	4	查资料。无巡视记录不得分,不符合要求1处扣1分	
	排土高度	上排、下排高度符合设计,下排超高时制定安全技术措施	6	现场抽查。不符合设计或无安全技术措施不得分,安全技术措施不全1处扣1分,现场操作人员未掌握安全技术措施不得分	
二、工作面规格参数(20分)	平盘宽度	符合设计	5	查资料。不符合设计不得分	
	排土线	沿上排坡底线、下排坡顶线方向30m内误差不超过1m	5	查现场。不符合规定1处扣2分	
	工作面平整度	排土机工作面平顺,在30m内误差不超过0.3m	5	查现场。不符合规定1处扣2分	
	安全挡墙	排土工作面到界结束后,距离检修道路近的地段在下排坡顶设有连续的安全挡墙	5	查现场。不符合规定1处扣2分	
三、排土作业管理(31分)	联合作业	推土机对排弃工作面进行平整,不在坡顶线平行推土	6	查现场。平行推土不得分	
	排土安全	1.推土机对出现的沉降裂缝碾压补料	4	查现场。不符合规定1处扣2分	
		2.排土时推土机距离下排坡顶的安全距离符合设计	4	查现场。不符合规定不得分	
		3.当推土机进行上排作业时,排料臂的下缘与台阶坡顶线的安全距离不应小于0.5m	3	查现场。不符合规定不得分	
	安全设施	1.排土工作面夜间排弃时配有照明设备	5	查现场。不符合规定1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、安全管理(20分)	气候影响	2.联锁装置、报警装置齐全可靠	3	现场抽查。不符合规定1处扣1分	
		1.雨季重点观察排土场有无滑坡迹象，出现滑坡迹象及时采取相应措施并向有关部门汇报	3	查资料。不符合规定不得分	
		2.雨天持续时间较长、雨量较大时，排土机停止作业，停放在安全地带	3	查现场。不符合规定不得分	
五、文明生产(5分)	安全挡墙	1.上下平盘同时进行排土作业或下平盘有运输道路、联络道路时，下平盘有安全挡墙	8	查现场。不符合规定1处扣2分	
		2.最终边界的坡底沿征用土地的界线修筑1条安全挡墙	6	查现场。无挡墙不得分	
	作业管理	外侧履带与台阶坡顶线之间安全距离符合规定	6	查现场。不符合规定不得分	
(2分)附加项	作业环境	作业场所、设备设施整洁，各类物资摆放规整	5	查现场。1项不符合规定扣1分	
	技术进步	实现排土机无人操控排土功能	2	查现场。实现功能加2分	

4.2.6 机 电

一、工作要求

1.设备管理

设备管理制度完善，档案、证标齐全；设备完好率、待修率、事故率符合规定。

2.矿用设备

设备技术标准与要求符合移交验收要求；各类电气设施、动力设施、机械构造完好可靠，辅助设施完整。

3.供电管理

供配电资料齐全，内容详实；供配电设施完好、可靠。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.2.6 评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。

3.“项目内容”缺项时，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——机电部分实得分数；

B——缺项标准分值；

C——机电部分检查得分数。

表 4.2.6 露天煤矿机电标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、设备管理（12分）	管理制度	有机电设备管理、机电设备事故统计分析追查制度	2	查资料。无制度不得分，制度内容不全1处扣1分	
	设备证标	机电设备有产品合格证（进口设备有厂家出具的测试报告），纳入安标管理的产品有煤矿矿用产品安全标志	2	现场抽查，不符合要求不得分	
	设备完好	完好率不低于90%、待修率不高于5%、机电事故率不高于1%	2	查资料。无统计报表、机电事故率超过1%不得分，完好率每低于1个百分点、待修率每增加1个百分点扣0.2分	
	设备档案	齐全完整，一台一档管理，包括购置合同、组装调试、验收、原始资料、技术参数、日常运行、维修、保养、大修、改造、事故等内容	2	现场抽查3台设备，1台不符合要求扣1分	
	技术要求	1.机上设施、装置符合移交时的各项技术标准和要求；2.设备交接班、启动前检查、检修和运行记录完整详实	2	查资料。不符合要求1处扣0.2分	
	消防设施	机上消防设施完好可靠	2	查现场。不符合规定1处扣0.2分	
二、钻机（12分）	电气部分	1.供电电缆及接地完好，外皮无破损；2.电气保护齐全，整定合理并有记录，机上保存最新记录，配电柜上锁；3.使用直流控制的操作系统，直流开关灭弧装置正常，开关性能良好；4.机上各仪表完好、各电气开关标识明确，停开有明显标识；5.各照明设备性能良好，固定牢靠	5	现场抽查。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1.液压管保护完好，护套绑扎牢固，管路无破损、不漏油；2.钻塔起落装置、托架完好，连接件无松动、裂纹、开焊等；3.储杆装置完好，换杆系统灵活可靠；4.内燃机动力钻机，系统无渗漏，转速正常，启动、停车灵活可靠，转动部位护罩有效；5.液压系统用油符合说明书要求，按规定保养，工作时油温正常	5	查现场。不符合要求1处扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	辅助部分	1.电热和正压通风设备运行良好； 2.驾驶室完好，空调完好	2	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
三、挖掘机（20分）	电气部分	1.配电系统的各项保护齐全，计算机和显示系统工作正常，诊断警报可靠； 2.变配电系统工作正常，机上电缆入槽，无过热，槽内清洁无杂物，盖板齐全，无松动； 3.司机操作系统灵活可靠； 4.电机不过热； 5.维修所用连接电源安全可靠； 6.大臂、司机室内外和机房照明正常有效； 7.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定； 8.电器柜加锁，通风良好，无积尘	8	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1.空气压缩系统工作正常，压缩机无漏油、跑风，气压正常，无杂音； 2.A形架、提升滚筒无裂纹，提升（推压）钢丝绳无断股，绷绳断丝不超限，开门绳无扭结、无断股，各导绳绳轮转动良好； 3.铲斗插销、斗门开合自如，旋转时门缝不漏料，斗齿无缺损； 4.推压机构润滑正常，通道无机油，推压齿条无缺牙断齿； 5.天轮润滑良好，无裂纹，磨损不超限； 6.回转齿圈和滚道润滑正常，无缺齿，磨损不超限； 7.履带运行正常无断裂，张紧装置定位牢固可靠，张紧适度，辊轮转动灵活，滚道无损坏； 8.制动系统工作正常，不发生过卷； 9.减速传动装置有安全罩，不漏油	8	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	辅助部分	1.机顶人行道防滑垫完整、粘贴可靠，各种扶手、挡链连接可靠、使用方便； 2.机房清洁无杂物，警报装置正常，润滑室通风正常；操作室及空调完好； 3.梯子完好，收放自如，信号准确； 4.配重箱无破裂，配重量符合标准； 5.机下和操作室联络信号可靠	4	查现场。不符合要求1处扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
四、矿用卡车（10分）	动力设施	1.风机等设施的传动皮带运转正常，磨损不超限；2.发动机冷却液温度正常，系统工作良好，怠速声均匀无杂音，排烟管无裂缝；3.发电机通风管道无漏风，软接头良好；4.启动电池连接良好，无放电痕迹；5.增压器接管无裂痕，固定牢靠，有防火布；6.电拖动开关箱无变形，闭锁正常；7.电子监控系统显示正常；8.电子加速踏板工作正常；9.车辆上插件无松动，工作正常；10.冷却通风及过热警告系统工作正常；11.各种仪表显示正常，照明、倒车、转向、示宽灯等灯光齐全有效，联动无误	4	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1.制动、转向和举升系统部件完好，性能良好；2.悬挂装置完好，工作正常；3.牵引销、平衡梁销、厢斗销连接正常，润滑良好；4.厢斗等大型结构件无变形、破损，车架无裂纹，减振垫完好；5.轮胎螺栓无松动、缺失，打石器完好；6.油尺和油箱视窗完好；7.各种管路连接、固定完好	4	现场抽查。不符合要求1处扣0.1分	
	辅助部分	1.集中润滑系统完好，各注油点通畅，按规定注油；2.驾驶室、空调、雨刷器、安全带完好；3.上下车梯完整，固定可靠；4.各种智能安全保护装置可靠；5.轮胎管理符合技术要求，定时换位，检查胎温、胎压、花纹及胎面，并作好记录、存档	2	现场抽查。不符合要求1处扣0.1分	
五、轮斗挖掘机（4分）	电气部分	1.各种安全保护装置齐全有效；2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头；3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；4.配电室、控制箱、操作箱上锁；5.控制箱、操作箱、电动机完好；6.电气保护齐全、可靠；7.室外照明灯具完好	2	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1. 制动部件完好，制动性能良好；2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动；3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全；5.防倾翻安全钩间隙不超限；6.履带张紧适度，履带板无断裂；7.斗轮体的锥	2	查现场。不符合要求1处扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
六、 排土机 (4分)		体和圆弧导料板、斜溜料板、溜槽和挡板磨损不超限；8.变幅机构张力值不超限；9.钢结构无开焊、变形、断裂现象，防腐完好，各部连接螺栓紧固齐全；10.带式输送机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；11.胶带损伤、磨损不超限；12.清扫器齐全有效；13.各转动部位防护罩、防护网齐全有效；14.操作室、空调完好			
	电气部分	1.各种安全保护装置齐全有效；2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐，接线规范、无裸露接头；3.电器柜内无积尘，电气元器件齐全、无破损、标识明确，柜内布线整齐，按规定捆绑；4.配电室及时上锁；5.电动机完好；6.电气保护接地齐全、规范；7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好，箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁；8.室外照明灯具完好	2	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1. 制动部件完好，制动性能良好；2.钢丝绳磨损和断丝不超限，滑轮无裂痕，紧固端无松动；3.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；4.润滑部件完好、齐全；5.防倾翻安全钩间隙不超限；6.履带张紧适度，履带板无断裂；7.夹轨器状态正常；8.钢结构无开焊、变形、断裂现象，防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全；9.带式输送机驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；10.胶带损伤、磨损不超限；11.清扫器齐全、有效；12.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效；13.消防设施齐全、有效；14.驾驶室、空调完好	2	查现场。不符合要求1处扣0.1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
七、带式输送机(4分)	电气部分	1.各种安全保护装置齐全有效,带式输送机检修时使用检修开关并上锁,启动预警时间不少于 20s; 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐,接线规范,无裸露接头; 3.电器柜内无积尘,电气元器件齐全、无破损、标识明确,柜内布线整齐,按规定捆绑; 4.配电室及时上锁; 5.电动机完好; 6.电气保护接地齐全、规范; 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好,箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.1 分	
	机械部分	1.制动部件完好,制动力性能良好; 2.钢丝绳磨损和断丝不超限,滑轮无裂痕,紧固端无松动; 3.减速器通气孔干净、畅通,减速器油位、油质合格; 4.钢结构无开焊、变形、断裂现象,防腐有效,各部连接螺栓紧固齐全; 5.受料槽圆钢、母板、耐磨板等各部位焊接牢固,磨损不过限,不伤及母板,挡料胶条夹板无变形,部件无损坏或不全,防冲击装置使用完好; 6.托辊组部件完好; 7.胶带损伤、磨损不超限; 8.清扫器齐全有效; 9.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限; 10.分流站伸缩头行走机构部件处于完好状态; 11.各转动部位防护罩、防护网齐全、有效; 12.消防设施齐全有效	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.1 分	
八、破碎站(4分)	电气部分	1.各种安全保护装置齐全有效; 2.机上固定电缆理顺、捆绑、入槽或挂钩固定、布置整齐,接线规范、无裸露接头; 3.电器柜内无积尘,电气元器件齐全、无破损、标识明确,柜内布线整齐,按规定捆绑; 4.配电室上锁; 5.电动机完好; 6.电气保护接地齐全规范; 7.室外电气控制箱、操作箱箱体完好,箱内元器件齐全、无破损、无积尘、及时上锁; 8.室外照明灯具完好	2	查现场。不符合要求 1 处扣 0.1 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
九、电机车(8分)	机械部分	1.制动部件完好，制动性能良好；2.减速器通气孔干净、畅通，减速器油位、油质合格；3.钢结构无开焊、变形、断裂现象,防腐有效，各部连接螺栓紧固齐全；4.板式给料机链节、驱动轮磨损不过限,给料机链板不变形；5.破碎辊的破碎齿、边齿磨损不过限、不松动；6.受料槽圆钢、母板、耐磨板等各部位焊接牢固，磨损不过限，不伤及母板,挡料胶条夹板无变形，部件无损坏或不全，防冲击装置使用完好；7.胶带损伤、磨损不超限；8.驱动滚筒及改向滚筒包胶磨损不超限；9.各转动部位防护罩、防护网齐全有效；10.驾驶室完好，空调完好	2	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	设施要求	1.正旁弓子无裂纹、无折损，编组铜线烧损和折损率不大于15%，气筒不跑气；2.车棚盖不漏雨，避雷器完好，探照灯射程达80m以上，主隔离开关无烧损，接触面积达75%以上；3.主电阻室连接铜带无松弛和烧损，导线片间距离不小于原有的66%；4.高压室的导线绝缘无腐蚀老化，接线头无烧损、脱焊，连锁装置正常；5.蓄电池箱底无腐蚀，滑道无破损，零件完整；6.机械室内辅助电机的保护网完整、轴承不漏油、动作可靠；7.台车、联结器、轮轴、牵引电动机各零件紧固、无缺失，润滑良好	4	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	辅助设施	1.驾驶室完好，室内仪表齐全、完整、灵活，电热器完好，操作开关齐全完整、动作灵活；2.消防设施齐全有效	2	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
	机车自翻车	1.各机件齐全完好、无松动、不漏油，磨损符合要求，制动灵活；2.转动装置、台车连接处润滑良好、不缺油	2	查现场。不符合要求1处扣0.2分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
十、辅助机械设备（10分）	电气部分	1.照明、仪表、蜂鸣器工作正常；2.控制装置、监控面板、报警装置工作正常；3.各种电线、电缆连接可靠，绑扎固定良好；各部插头连接紧固；4.发电机皮带、风扇皮带等运转正常，张紧度符合要求、无超限磨损；5.电瓶搭线连接良好，无放电痕迹，可维护电瓶电解液液位满足使用要求	4	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	机械部分	1.发动机冷却液温度正常，系统工作良好，怠速声均匀无杂音、排烟管、消音器无裂纹；2.涡轮增压器歧管连接正常，无裂痕，固定牢固；3.机油、液压油、齿轮油等油位、油质、温度、密封正常；4.制动装置部件齐全完好，制动性能可靠；5.传动装置工作正常，无漏油现象，各部分润滑良好；6.液压元件工作正常，液压回路密封良好，无漏油现象，液压传动系统工作安全可靠；7.钢结构件无开焊、变形或断裂现象，侧机架无漏油现象，铲刀、铲角、斗齿等磨损程度符合要求	4	查现场。不符合要求1处扣0.1分	
	辅助部分	驾驶室完好，室内仪表、电器、操作开关完好，安全装置工作可靠	2	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
十一、供电管理（12分）	技术管理	1.供电设备设施档案齐全；2.有设备台账；3.有全矿供电系统图并与现场一致；4.有巡视检查制度；5.设备设施检修和运行记录详实	1	查资料。无档案、台账、图纸、制度不得分；其他不符合要求1处扣0.2分	
	断路器和互感器	1.油位正常；2.本体及高压套管无渗漏	1	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
	开关柜	1.断路器、负荷开关完好；2.电压、电流互感器完好；3.母线支撑瓶无损，连接螺栓无松动；4.开关柜柜体及各种保护完好、上锁；5.开关柜运行状态指示灯完好；6.隔离开关与断路器闭锁可靠	2	查现场。不符合要求1处扣0.2分	
	变电站	1.采场变电站有围栏和警示牌，箱体上锁，保护接地完好，各项继电保护有效可靠；2.站内设备统一编号、有负荷名称、有停送电标识；3.供电监控系统完好；4.隔离开关、引线、线夹、卡具无过热、放电现象；5.巡	2	现场抽查。不符合要求1处扣0.1分	

项目 目	项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
		查记录齐全；6.变压器运行稳定，无渗漏和过负荷现象；7.配备检测和绝缘用具；8.移动变电站进线户外主隔离开关上锁			
电力 线路		1.电力电缆防护区（两侧各0.75m）内不堆放垃圾、矿渣、易燃易爆及有害的化学物品；2.电缆线路标识符合GB 50168；3.电缆接头及接线方式和工艺符合要求；4.各种电缆按规定敷设（吊挂、电缆沟道、直埋）；5.架空线下不得停放矿用设备和堆放物料；6.跨台阶敷设电缆避开伞檐、浮石、裂缝区域	2	查现场。不符合规定1处扣0.1分	
配电 室		1.配电室不渗、漏水，内、外墙皮完好，挡鼠板、防护网齐全并符合要求，配电室上锁，非工作人员进入要登记；2.配电室外有“禁止攀登、高压危险”“配电重地、闲人免进”等警示标识；3.周围无杂草、柴垛等易燃物；4.配电室内电缆沟使用合格盖板，出口封堵完好；5.按规定安装无功补偿装置	2	查现场。不符合规定1处扣0.1分	
变压 器		1.柱上安装的变压器，底座距地面不小于2.5m；2.露天安装的变压器悬挂“禁止攀登、高压危险”的标示牌；3.横梁、电缆套管等使用镀锌件；4.线路杆号、名称、色标及柱上开关（包括电缆分线箱、环网柜名称和编号）正确清楚，电缆牌齐全并与实际相符；5.高、低压同杆架设的横担间距符合规定；6.柱上开关、配电台架、10kV电缆线路安装避雷器，避雷器按要求定期试验；7.配电设备的接地线、接地电阻符合要求；8.表计无损坏，安装规范、牢固、无歪斜，表尾用专用计量铅封封印；9.风冷变压器能自动或手动投入运行；10.变压器高低压绝缘套管、分接开关等部位无油污、无渗漏	2	现场抽查。不符合规定1处扣0.1分	

4.2.7 疏干排水

一、工作要求

1.技术管理。建立并落实水害防治相关制度，有相关图纸，编制规划计划，查明水文地质条件。

2.疏干排水系统

(1) 地面排水。排水沟渠等设备设施状态完好，能力满足设计要求，配电设施布置合理。(2) 地下水疏干。因地下水位升高，威胁安全生产时制定治理措施，涌水台阶采取相应疏干排水措施，排水设备设施满足设计要求。(3) 现场管理。现场有安全防护措施，排水设备运行良好，排水沟渠、疏干巷道排水通畅，管道、闸阀等无漏水现象。(4) 疏干集中控制系统。主机运行状态、分站通信状况良好，采集系统无异常，数据准确，远程启停指令可靠。

3.文明生产。作业场所干净整洁，物品摆放规整。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.2.7 设立分值和要素评分，总分为 100 分。按照所检查存在的问题进行扣分，缺项不得分，各小项分数扣完为止。

3.“项目内容”缺项时，按式（1）进行计算：

$$A = \frac{100}{100 - B} \times C \quad (1)$$

式中：A——疏干排水部分实得分数；

B —— 缺项标准分值；

C —— 疏干排水部分检查得分数。

表 4.2.7 露天煤矿疏干排水标准化评分表

项目 内容	基本要求	标准 分值	评分方法	得分
一、技术管理 (25分)	管理制度 建立并落实以下制度： 1.水害防治技术管理制度； 2.水害预测预报制度； 3.重大水患停产撤人制度	5	查资料。制度缺少 1 项扣 2 分；制度内容不符合规定或未落实 1 处扣 0.5 分	
	技术资料 有下列图纸及资料： 1.综合水文地质图； 2.综合水文地质柱状图； 3.疏干排水系统平面图； 4.矿区地下水等水位线图； 5.有疏干巷道的露天矿还应具备疏干巷道井上下对照图及疏干巷道竣工资料	10	查资料。图纸缺 1 种扣 2 分，资料缺 1 项扣 1 分，图纸、资料信息不符合规定 1 处扣 0.5 分	
	规划计划 有防治水中长期规划、年度排水计划，并组织实施	5	现场抽查。无规划、计划或未组织实施不得分，落实不到位 1 处扣 1 分	
	水文地质 查明地下水补给方向、渗透系数等，受地下水影响较大和已进行疏干排水工程的边坡，进行地下水位及涌水量的观测并有记录，分析地下水对边坡稳定的影响程度及疏干效果，制定地下水治理措施并执行	5	查资料。未查明、无记录、无措施、未执行不得分，措施执行不到位 1 处扣 1 分，记录不全 1 处扣 0.5 分	
二、疏干排水系统 (70)	地面排水 1.用露天采场底部做集水坑排水时，有安全措施，备用水泵处于完好状态，能力不小于工作水泵能力的 50%，有定期性能检测记录 2.采场内的主排水泵站设置备用电源或双回线路，当供电线路发生故障时，备用电源能担负最大排水负荷 3.地面排水沟渠、集水坑等设施完备，排水、储水能力满足要求 4.采场深部排水泵电源控制柜设置在集水坑上部台阶，加高基础，远离低洼处，避免洪水淹没和冲刷	6	现场抽查。无措施不得分，备用设备故障 1 台扣 5 分，无性能检测记录 1 台设备扣 2 分	
		6	现场抽查。未设置备用电源或双回线路不得分，备用电源负荷不足 1 处扣 3 分	
		4	现场抽查。能力不足不得分，排水沟渠淤堵 1 处扣 1 分	
		4	查现场。电源控制柜设置不合理 1 处扣 2 分，其他不符合项 1 处扣 0.5 分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
	地下水疏干	1.疏干或注浆帷幕截流工程应超前于采矿工程，疏干巷道、疏干水泵、管道、运行控制等设备完好，满足疏干设计及涌水量要求； 2.因地下水位升高，可能造成排土场或采场滑坡的，应进行地下水疏干或采取有效措施进行治理； 3.有涌水点的台阶采取相应的疏干排水措施	10	现场抽查。能力不足，无措施不得分，有涌水点的台阶未采取措施1处扣2分，排水设备故障1处扣2分，其他不符合项1处扣1分	
	现场管理	1.在矿床疏干漏斗范围内，地面出现裂缝、塌陷，圈定范围加以防护，设置警示标识，制定安全措施并落实 2.集水坑周围设置挡墙或护栏等防护措施，检修平台、上下梯子符合GB4053要求	4	现场抽查。无措施、未防护、无警示标识不得分，安全措施落实不到位1处扣2分	
		3.疏干巷道符合《煤矿地质工作细则》，运行设施完好，有运行记录； 4.维护疏干巷道时，有防火通风措施，免维护巷道有防火措施、排水通畅	8	现场抽查。无措施不得分，疏干巷道排水不畅1处扣2分，各类记录不全1处扣1分，其他不符合项1处扣1分	
		5.疏干井地下（半地下）泵房应设置通风装置，进入前进行通风，检测气体合格后方可进入； 6.疏干井、明排水泵周围设检修平台，外围疏干井现场设检修通道	8	查现场。无装置不得分，未设置检修平台、通道1处扣2分，其他不符合项1处扣1分	
		7.现场有配电系统图、水泵操作流程图； 8.检查、巡视疏干排水系统，并有记录	8	现场抽查。图纸缺少1种扣2分，图纸信息不全1处扣1分，记录不全1处扣1分	
		9.严寒地区疏干系统有防冻措施；疏干、排水管路应根据需要配置控制阀、逆止阀、泄水阀、放气阀等装置，管路及阀门无漏水现象	3	查现场。无措施不得分，管路漏水、各类阀门损坏1处扣1分	
	疏干集中控制系统	1.主机运行状态良好； 2.分站通信状况良好； 3.主站采集的电流、电压等数据准确，采集系统无异常或缺陷； 4.远程启动、停止、复位指令可靠； 5.停泵、通信异常报警正常；	5	查现场。主机运行异常不得分，分站通信、停泵报警、远程控制、采集系统等异常1处扣1分；采集数据不准确1处扣1分；其他不符合项1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
		6.有完好的集控备用系统和备用电源			
三、文明生产 5分	作业环境	1.疏干泵房及周围干净整洁无杂物，物品摆放规整； 2.各种标识牌齐全完整	5	查现场。不符合项1处扣1分	

4.3 调度应急和三堂一舍

一、工作要求

1.调度管理。建立健全调度工作管理制度；掌握现场安全生产情况，组织协调有力，原始记录详实，通信设施完好，按规定进行信息报告和处置。

2.应急管理。建立健全应急管理制度；配备满足需要的应急救援物资和装备，按规定编制应急救援预案并组织演练，与矿山救护队维系服务。

3.三堂一舍。设施完备，满足职工工作生活需要。

二、评分方法

1.存在重大事故隐患的，本部分不得分。

2.按表 4.3 评分，总分为 100 分。按照所检查问题进行扣分，各小项分数扣完为止。

表 4.3 煤矿调度应急和三堂一舍标准化评分表

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
一、调度管理（40分）	基础管理	制定并执行调度工作管理制度；内容包括调度值班、调度会议、信息报告和处理	3	查现场和资料。无制度不得分；制度内容不全或未执行1处扣0.5分	
		调度室每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求	2	查现场。人员配备不足或无值守人员不得分	
		调度室有灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、采掘（采运排）工程平面图。井工煤矿还应备有井下避灾路线图、通风系统图、人员位置监测系统图	3	查资料。无灾害预防和处理计划、事故应急救援预案不得分；缺1种图扣1分，未及时更新1处扣0.5分	
		调度人员按规定深入现场，了解安全生产情况	2	查现场。现场抽问2人，未掌握现场安全生产情况1人次扣1分	
	组织协调	组织召开日调度会，对生产计划进行跟踪、协调、督促、落实、考核，会议记录详实	4	查资料。日调度会缺1次扣2分，其他不符合要求1处扣0.5分	
		按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实	4	查资料。不符合要求1处扣1分	
		调度原始记录详实；完整记录当班安全生产情况	5	查资料。无原始记录或原始记录不实不得分；记录内容不完整、数据不准确1处扣0.5分	
	信息报告和处置	重要工作场所装备的有线调度电话应具备直通功能	1	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
		矿用调度通信符合规定。通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、监听、录音功能。调度工作台电话录音保存时间不少于3个月	1	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分	
		出现险情或发生事故时，调度人员及时下达停止作业或撤人指令，按程序启动事故应急救援预案，跟踪现场处置情况并做好记录	6	查现场和资料。未按规定处置不得分；未及时处置1次扣1分，处置情况未完整记录1次扣0.5分	
		按规定汇总并上报调度安全生产信息日报表，旬（周）、月调度安全生产信息统计表	4	查资料。无日、旬（周）、月报的不得分；缺1种报表扣1分；内容不完整，缺1项扣0.5分	
		掌握监控系统、人员定位系统监测预（报）警情况，及时核实、处置，并做好记录；设置随车通信系统或者车辆位置监测系统	3	查现场和资料。不符合要求1处扣0.5分；车辆通讯或监测系统均未设计不得分	
		矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，且运行正常，并对关键环节进行监视，实现信息的存储和查询	2	查现场和资料。调度室无显示装置不得分；不符合要求1处扣0.5分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
二、应急管理（40分）	制度建设	制定并执行应急管理制度：内容涵盖事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用	5	查资料。无制度不得分；内容不全或未执行1处扣1分	
	应急保障	1.有固定的应急救援指挥场所，满足应急指挥需求； 2.配备应急救援物资、装备、设施，齐全完好，并按规定定期检查补充； 3.有可靠的信息通信和传递系统，有最新的内部和外部应急响应通讯录； 4.配置必需的急救器材和药品；与就近的医疗机构签订急救协议	4	查现场和资料。不符合要求1处扣1分	
	安全避险	有符合要求的矿山救护队为其服务。煤矿应设立救护队，不具备条件的，应设立兼职救护队，并与就近的专职救护队签订救护协议，兼职救护队员需经培训合格。矿山救护队到达服务煤矿时间不超过30min	4	查现场和资料。兼职救护队员未经培训合格的1人次扣1分，其他不符合要求不得分	
	安全避险	按规定建立完善井下安全避险设施，设置井下避灾路线指示标识。每年由总工程师组织开展安全避险系统有效性评估	4	查现场和资料。未开展评估不得分；其他不符合要求1处扣1分	
	安全避险	应急广播应能覆盖人员较为集中的副井或升降人员的井口、井底、巷道交叉口、井下人员作业地点、主要机电硐室、等候室、井下紧急避险设施、带式输送机巷道、辅助运输巷道及主要人巷道等；井下设置应急广播系统并定期测试，作业人员能够清晰听到应急指令	2	查现场。未建立系统不得分；抽查2处作业地点，1处听不到应急指令扣1分	
	安全避险	入井人员随身携带额定防护时间不少于30min的隔绝式自救器，并能熟练使用；矿井避灾路线上按需求设置自救器补给站	3	查现场。不符合要求1处扣1分	
	应急预案	明确授予带（跟）班人员、班组长、安检员、瓦斯检查工、调度人员的遇险处置权和现场作业人员的紧急避险权	2	查资料。授权未明确不得分	
	应急预案	预案编制与修订：按规定编制应急救援预案，并及时修订；按规定组织应急救援预案的评审，形成书面评审结果；评审通过的应	5	查资料。未编制预案、预案修订不及时、预案未组织评审不得分；其他不符合要求1处扣1分	

项目	项目内容	基本要求	标准分值	评分方法	得分
三、三堂一舍(20分)	应急演练	急救救援预案由煤矿主要负责人签署公布，及时发放		分	
		按分级属地管理的原则，按规定时限、程序完成应急救援预案上报并进行备案	2	查资料。未按规定上报、备案不得分	
	应急演练	有应急演练规划、年度演练计划和演练工作方案，内容符合相关规定	3	查资料。不符合要求1处扣1分	
		按规定3年内完成所有综合应急救援预案和专项应急救援预案演练，至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练，并对演练情况进行评估和总结，记录详实，并保存演练影像资料	6	查资料。未按规定组织生产安全事故应急救援预案演练不得分；其他不符合要求1处扣1分	
	职工食堂	基础设施齐全、完好，满足高峰时段职工就餐需要；符合卫生标准要求，工作人员持健康证上岗；采用管道天然气、瓶装液化气或者醇基燃料等为燃料时要符合国家、行业安全标准；为井下职工提供免费班中餐服务或补助	6	查现场和资料。不能满足就餐需求、燃气燃油不符合要求不得分；随机询问职工，未提供班中餐服务或补助扣2分，其他不符合要求1处扣1分	
	职工澡堂	满足高峰时段职工洗浴要求；设有更衣室、浴室、厕所，更衣室安全设施齐全；澡堂使用电动更衣吊篮时，电动更衣吊篮的设计选型、安装、使用管理、维护保养符合相关规定要求；洗衣房设施齐全，为职工提供衣物清洗、烘干服务	6	查现场。不能满足职工洗浴要求不得分；无洗衣设施扣2分，其他不符合要求1处扣1分	
	职工会堂	设施完好，满足职工集会需要	2	查现场。不满足需要不得分	
	职工宿舍	布局合理，人均面积不少于5m ² ；室内整洁，设施齐全、完好，物品摆放有序，提供免费网络服务	6	查现场。面积不满足要求不得分；其他不符合要求1处扣1分	

修改意见汇总表

单位：

日期：2024 年 月 日

序号	条款编号	条款内容	修改建议/意见	理由
例 1	《定级办法》第 四条			
例 2	《评分方法》第 4 部分/4.2.2 爆破/ 表 4.2.2/二、爆 破质量			
1				
2				
...				

联系人：

联系电话：

(信息公开形式:主动公开)

国家矿山安全监察局综合司

2024年7月25日印发

承办单位:安全基础司 经办人:贾宏 电话:64464750 共印50份